



PRO@WORK

Samen veilig aan 't werk

PERSOONLIJKE BESCHERMINGS- MIDDELEN



EERSTE UITGAVE

WWW.PROATWORK.BE



sixton
SAFETY SHOES
peak

**MOVE
SAFELY**

SIXTON.NL



**Move safely
"Breed assortiment
werkschoenen met de beste
werklaarzen in de markt"!**

Samen veilig aan't werk



Pro@Work zorgt ervoor dat u veilig aan het werk kan!

Elk werk met risico's en een invloed op de gezondheid vraagt bijhorende persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarom heeft Pro@Work een selectie gemaakt van PBM die u nodig hebt op de werkvloer om de gezondheidsrisico's tot een minimum te beperken. Op die manier kunnen we u snel de juiste oplossing bieden.

Onze keuze bestaat uit volgende categorieën: hoofd/gelaat-, oog-, gehoor-, adem-, hand-, voet en valbescherming, en wegwerpkledij. Deze PBM volgen de Europese normen en voldoen aan de eisen van uw werkplek. De normen worden aan het begin van elk hoofdstuk kort toegelicht.



INHOUD

	HOOFD- EN GELAATSBESCHERMING	p. 4-13
	OOGBESCHERMING	p. 14-19
	GEHOORBESCHERMING	p. 20-25
	ADEMBESCHERMING	p. 26-33
	WEGWERPKLEDIJ	p. 34-37
	HANDBESCHERMING	p. 38-55
	VOETBESCHERMING	p. 56-75
	VALBEVEILIGING	p. 76-87



HOOFD- EN GELAATSBESCHERMING



Hoe kiest u de juiste hoofd- en gelaatsbescherming?

WAAROM?

Tijdens werkzaamheden worden we blootgesteld aan diverse risico's die tijdelijke of permanente letsels kunnen veroorzaken aan gezicht en/of hoofd.

WAT ZIJN MOGELIJKE RISICO'S?

- Vallende of wegschietende objecten
- Elektrische vlamboog bij werken aan elektriciteitskast
- Geïrriteerde huid bij langdurig lassen
- Stoten van het hoofd
- ...

WELKE ZAKEN ZIJN BELANGRIJK BIJ DE KEUZE VAN DE PBM VOOR HOOFD- EN GELAATSBESCHERMING?

- Nood aan groot gezichtsveld: korte of geen zonneklep.
- Bescherming tegen zonlicht: korte of lange zonneklep.
- De compatibiliteit met andere PBM: oor, oog en adem.
- Nood aan meer comfort bij langdurig gebruik van de PBM.
- Aanpasbaarheid van de PBM per gebruiker.
- Omgevingsfactoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid, ...
- ...

NORMERINGEN VOOR HOOFD EN GELAATSBESCHERMING

- EN397 : Industriële veiligheidshelm
- EN50365 : Elektrisch isolerende helmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties
- EN12492 : Helm voor bergbeklimming
- EN812 : Industriële stootpet
- EN166 : Persoonlijke oogbescherming
- EN167 : Optische testmethodes voor persoonlijke oogbescherming
- EN168 : Niet-optische testmethodes voor persoonlijke oogbescherming
- EN169 : Lasfilters
- EN170 : UV filters
- EN172 : Zonlichtfilters
- EN379 : Automatische lasfilters
- EN1731 : Oog- en gelaatsbescherming door gaas / raster



VEILIGHEIDSHELM

WERFHLM QUARTZ 3 UP

- met draaiknop
- schelp gemaakt uit PP
- 3 textielbanden met 8 bevestigingspunten
- omtrek 53 - 63 cm
- 2 posities mogelijk (hoog of laag) voor beter comfort
- elektrische isolatie van 1000 vac of 1500 vcc

Rood	D362065-RO
Oranje	D362065-OR
Geel	D362065-GE
Groen	D362065-GR
Blauw	D362065-BL
Wit	D362065-WI



WERFHLM DIAMOND V

- met draaiknop
- schelp gemaakt uit ABS
- 3 textielbanden met 8 bevestigingspunten
- omtrek 53 - 63 cm
- 2 posities mogelijk (hoog of laag) voor beter comfort
- mogelijk om achterstevoren te dragen voor beter verticaal zicht
- elektrische isolatie van 1000 vac of 1500 vcc

Rood	D361780-RO
Oranje	D361780-OR
Geel	D361780-GE
Groen	D361780-GR
Blauw	D361780-BL
Wit	D361780-WI
Zwart	D361780-ZW



WERFHLM G3000

- met draaiknop
- schelp gemaakt uit ABS voorzien van UV-indicator
- geventileerd
- textielbinnenwerk 180° draaibaar voor een beter zicht
- omtrek 53 - 62 cm
- 440 vac diëlektrisch

Rood	D360066-RO
Oranje	D360066-ORA
Geel	D360066-GE
Oranje high viz	D360066-ORHV
Groen	D360066-GRO
Blauw	D360066-BB
Wit	D360066-WIT





STOOTPET

STOOTPET ALL-SEASON BICOLOR

- met ABS schelp in 100% polyester stof en mesh
- vizier 5 cm
- maat aanpasbaar

Blauw geel D361100-MBGE



SURFLEX
PROTECTION MANUFACTURER



STOOTPET CLASSIC

- met ABS schelp in 100% polyester stof en mesh
- vizier 5 cm
- maat aanpasbaar

Blauw D361101-MB

SURFLEX
PROTECTION MANUFACTURER

STOOTPET AIR+

- met ABS schelp in 100% polyester stof en ventilatie stroken
- rond gesneden schelp om makkelijk met andere PBM te combineren
- vizier 3 cm

Oranje D361102-ORA
Zwart D361102-ZW



SURFLEX
PROTECTION MANUFACTURER



STOOTPET AIRSTREAM

- met ABS schelp in 100% polyester stof en ventilatie stroken
- bescherming in schelp, uitneembaar en wasbaar
- vizier 3 cm
- maat aanpasbaar

Blauw D361103-MB

SURFLEX
PROTECTION MANUFACTURER



VEILIGHEIDSHELM MET VIZIER

WERFHELM

IRIS2 NON-VENTED

- met draaiknop en uitklapbare panoramische veiligheidsbril in polycarbonaat
- schelp gemaakt uit ABS
- ook verkrijgbaar in een geventileerde versie
- omtrek 49 - 63 cm

Rood	D363700-RO
Geel	D363700-GE
Groen	D363700-GR
Blauw	D363700-BL
Wit	D363700-WIT



auboueix



KLIM- EN VALHELM

KLIMHELM

GRANITE PEAK

- met schelp uit ABS
- harnas met 3 textielbanden en 8 bevestigingspunten
- aanpasbaar met rotor
- omtrek van 53 - 63 cm
- elektrische isolatie van 1000 vac of 1500 vcc

Geel	D361720-GE
Blauw	D361720-BL
Wit	D361720-WI



KLIMHELM

VERTEX

- comfortabel en licht
- 6-punts textiel harnas
- CENTERFIT- en FLIP&FIT systeem
- verkrijgbaar in geventileerde versie
- integratiemogelijkheden voor hoofdlamp, vizier en/of hoorbescherming
- verkrijgbaar in verschillende kleuren: rood, oranje, geel, groen, blauw, zwart en wit

Geel	E364916
------	---------





ACCESSOIRES

AFNEEMBARE HOOFDLAMP USB-HOOFDLAMP

- USB oplaadbaar
- 3 intensiteiten
- handenvrij te bedienen

Zwart D361104



ZWEETBAND IN BADSTOF BASALPHA

- voor werfhelmen
- zakje met 10 stuks

Zwart D361558



KINBAND JUGALPHA

- makkelijk bevestigingssysteem
- voor veiligheidshelmen: ZIRCON, QUARTZ en BASEBALL DIAMOND
- zakje met 10 stuks

D361557



JUGALPHA DYNAMIC

- vier bevestigingspunten
- makkelijk bevestigingssysteem
- voor veiligheidshelmen: ZIRCON, QUARTZ en BASEBALL DIAMOND
- zakje met 10 stuks

D361631



CENTERFIT

Met een draai aan de wieljes verkrijgt u de ideale fit. Bovendien lukt het zelfs met handschoenen aan.



© 2020 PETZL Distribution - Vuedici



GELAATSSCHERM BALBI2

- scherm drager incl. 2 gelaatsschermen VISORPC

D361546



GELAATSSCHERM VISOR PC TRANSPARANT

- set van 2 gelaatsschermen voor de BALBI2

D361551



GELAATSSCHERM VISOR G METAAL

- set van 2 gerasterde metalen schermen voor de BALBI2

D361552



HELMADAPTER VISOR

D361553



HOOFDKAP TURBOSHIELD

D363247



Honeywell

GELAATSSCHERM TURBOSHIELD

- te monteren op de hoofdkap of helmadapter
- te verkrijgen in helder, hard gecoat alsook donkere tinten
- snel verwisselbaar

Helder

D363248

Helder hard gecoat
en anti-damp

D3632491



Honeywell

HELMADAPTER TURBOSHIELD

D363249



Honeywell





GELAATSSCHERM MET OORKAPPEN G500

- combinatie van oog- en gehoorbescherming voor bosbouw
- praktische oplossing als er geen hoofdbescherming nodig is
- gazen gelaatsscherm

D360095



GELAATSSCHERM MET OORKAPPEN G500

- combinatie van oog- en gehoorbescherming
- praktische oplossing als er geen hoofdbescherming nodig is
- polycarbonaat scherm

D360068



GELAATSSCHERM VIZIER RVS

- vervangvizier inox gaas voor G500

D360088



GELAATSSCHERM COMCI G500

- vervangvizier polycarbonaat voor G500

D360087



HELMADAPTER BEVESTIGINGSKIT V5

- voor gelaatsscherm

D360094



GELAATSSCHERM PERFORMA NOVA CLEAR PC

- met flip-up systeem

D363065





LASSCHERM

LASSCHERM SHELLFO

- in vulkanfiber
- glas 90 x 110 mm

D363050



ACCESSOIRES SHELLFO

SPATGLAS (10 ST)	90 x 110 mm	WIT	E382833-090110
LASGLAS (5 ST)	90 x 110 mm	DIN9	E382836-090110-09
LASGLAS (5 ST)	90 x 110 mm	DIN10	E382836-090110-10
LASGLAS (5 ST)	90 x 110 mm	DIN11	E382836-090110-11

Honeywell

LASSCHERM PROTA SHELL BABY

- in vulkanfiber
- met verstelbaar hoofdarnas
- glas 50 x 108 mm

D363051



ACCESSOIRES PROTA SHELL BABY

SPATGLAS (10 ST)	50 x 108 mm	WIT	E382833-050108
LASGLAS (5 ST)	50 x 108 mm	DIN9	E382836-050108-09
LASGLAS (5 ST)	50 x 108 mm	DIN10	E382836-050108-10
LASGLAS (5 ST)	50 x 108 mm	DIN11	E382836-050108-11

Honeywell

AUTOMATISCH LASSCHERM TIGER

- lasscherm geschikt voor MMA, MIG/MAG en TIG
- kan ook voor slijpwerken
- licht en comfortabel
- altijd handenvrij werken

E302271



ACCESSOIRES TIGER

GLASKIT +ZEN (1 ST)	51 x 107 mm	E302282
BESCHERMGLAS (2 ST)	90 x 110 mm	E302268

TELWIN

AUTOMATISCH LASSCHERM JAGUAR

- automatische laskap voor MMA, MIG/MAG en TIG
- verduisteringsfilter automatisch en instelbaar
- donker/licht vertraging regelbaar
- aangedreven door zonnecel

E302285



ACCESSOIRES JAGUAR

GLASBEVEILIGINGSKIT (2 ST)	134 x 114 mm	E302283
----------------------------	--------------	---------

TELWIN



Honeywell

NORTH



HONEYWELL North Primair PA800 Lashelm*

Blaas nieuw leven in de veiligheid voor lassers

*Voor motoraangedreven luchtkappen zie
pagina 32, hoofdstuk adembescherming.



OOGBESCHERMING



VOORTDUREND HELDER ZICHT. LANGER. VEILIGER.
HONEYWELL HYDROSHIELD®



Hoe kiest u de juiste oogbescherming?

WAAROM?

Tijdens werkzaamheden worden we geregeld of constant aan risico's blootgesteld, die korte- of langdurige letsels of uiteindelijk zelfs blindheid kunnen veroorzaken.

WAT ZIJN MOGELIJKE RISICO'S?

- In een stoffige omgeving werken.
- Rondvliegende objecten zoals steenpuin, gensters, zand, metaal, ...
- Spatten of nevels van chemische stoffen.
- Diverse stralingen zoals laser, UV, infrarood of lasvlam.
- Hoge temperatuur door lassen, heet metaal, hete vloeistoffen.

WELKE ZAKEN ZIJN BELANGRIJK BIJ DE KEUZE VAN DE PBM VOOR OOGBESCHERMING?

- Materiaal van de PBM: polycarbonaat, acetaat, CR39, ...
- PBM aangepast aan het uit te voeren werk: antikras, afgesloten, ...
- Aanpasbaarheid van de PBM per gebruiker: verstelbare veren, verstelbare neusbrug, ...
- Omgevingsfactoren zoals indoor of outdoor, luchtvochtigheid, ...
- De compatibiliteit met eigen bril: overzetbril.
- Veiligheidsbril op sterkte: verziend, bijziend, bifocaal, multifocaal.
- De compatibiliteit met andere PBM: oor, adem, hoofd, ...
- ...

NORMERINGEN VOOR OOGBESCHERMING

- EN166 : Persoonlijke oogbescherming
- EN167 : Optische testmethodes voor persoonlijke oogbescherming
- EN168 : Niet-optische testmethodes voor persoonlijke oogbescherming
- EN169 : Lasfilters
- EN170 : UV filters
- EN172 : Zonlichtfilters
- EN379 : Automatische lasfilters
- EN1731 : Oog- en gelaatsbescherming door gaas / raster



VEILIGHEIDSBRIL INDOOR

VEILIGHEIDSBRIL BRAVA

- uit 1 stuk polycarbonaat
- UV400
- krasbestendig

D361824



VEILIGHEIDSBRIL A700

- uit polycarbonaat
- economisch en stijlvol
- zonder rand
- per blister of per doos van 10 stuks

1 stuk D360157
10 stuks D360158



Honeywell

VEILIGHEIDSBRIL SECUREFIT 100

- plat ontwerp voor combinatie met oorkappen
- super lichtgewicht
- 5 stuks

D360093



3M

VEILIGHEIDSBRIL SECUREFIT 200

- met scotchgard anti-condens
- plat ontwerp voor combinatie met oorkappen
- super lichtgewicht

D360091



3M

ROBUUSTE VEILIGHEIDSBRIL SECUREFIT 600

- met scotchgard anti-condens coating
- plat ontwerp voor combinatie met oorkappen
- foampacking voor stofrijke omgeving

D360090



3M

VEILIGHEIDSBRIL SP1000

- voor bescherming bij hoge stofbelasting
- geleverd met veren en neopreenband
- anti-condens aan de binnenkant

D360150



Honeywell

VEILIGHEIDSBRIL AVATAR ZWART

- hydroshield coating tegen dampanslag
- regelbare veren, zachte neusbrug
- zwarte montuur

D363505



Honeywell



VEILIGHEIDSBRIL OUTDOOR

VEILIGHEIDSBRIL BRAVA FUME

- uit 1 stuk polycarbonaat
- UV400
- krasbestendig

D361823



VEILIGHEIDSBRIL SECUREFIT 600

- met polariserende lenzen voor extra bescherming tegen uv-stralen

D360089



VEILIGHEIDSBRIL AVATAR

- hydroshield coating tegen dampanslag
- regelbare veren, zachte neusbrug
- zwarte montuur

D363506



VEILIGHEIDSBRIL AVATAR

- hydroshield coating tegen dampanslag
- regelbare veren, zachte neusbrug
- verhoogd contrast
- zwarte montuur en amberkleurige lens


D363507



Honeywell HydroShield® Anti-condenscoating



De HydroShield anti-condenscoating is permanent gehecht aan de lens en biedt een dubbele werking die de lens tot 20X langer helder houdt dan bij de huidige coating.

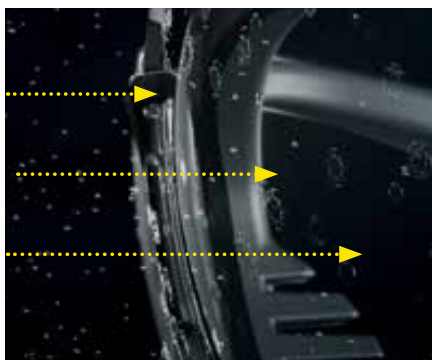

Hydrofiele werking

Vocht wordt opgenomen door de lens.



Waterafstotende werking

Water wordt tot druppels gevormd en naar de zijkanten van de lens geweerd.



VEILIGHEIDSBRIL INDOOR/OUTDOOR

VEILIGHEIDSBRIL FUJIZ GRADIENT

- met indoor/outdoor
- polycarbonaat lens
- soepele uiteinden en PVC neus
- UV400 en krasbestendig

D3615471



LASBRIL

LASBRIL PACAYA T5

- uit 1 stuk polycarbonaat
- tint05

D361548



LASBRIL AMIGO

- met opklapbare glazen
- tint05

D363055

Honeywell



RUIMTEZICHTBRIL

RUIMTEZICHTBRIL LG20

- acetaat
- chemische bescherming
- indirecte ventilatie

D363043

Honeywell



RUIMTEZICHTBRIL V-MAXX

- directe en indirecte ventilatie
- pivoterende hoofdband

D360161

Honeywell



RUIMTEZICHTBRIL GALERAS

- polycarbonaat
- indirecte ventilatie
- scherm met anti-reflex
- breed panoramisch zichtveld

D361656



RUIMTEZICHTBRIL DURAMAXX

- polycarbonaat
- indirecte ventilatie
- zacht elastomeer met hoog comfort
- breed panoramisch zichtveld
- modern en ergonomisch ontwerp

D360166

Honeywell





OVERZETBRIL

OVERZETBRIL HEKLA2

- uit 1 stuk in polycarbonaat

D361532



DELTAPLUS

OVERZETBRIL AVATAR OTG

- lichtgewicht
- polycarbonaat/TPU
- ergonomisch en aanpasbaar

D360177-ZW



Honeywell

OVERZETBRIL SECUREFIT 3700

- met scotchgard anti-condens coating
- limoengroene veren

D360092



3M

VEILIGHEIDSBRIL OP STERKTE

VEILIGHEIDSBRIL OP STERKTE OPTISCHE BRIL

- anti-damp
- anti-kras
- verstelbare oorveren
- incl. etui



+1	D362907-1.00
+1,5	D362907-1.50
+2	D362907-2.00
+2,5	D362907-2.50
+3	D362907-3.00
+3,5	D362907-3.50

varionet
safetypro



Honeywell

Ontdek hier de Avatar
RX, de brillen op maat
van Honeywell





GEHOORBESCHERMING



Honeywell

3M

ISOtunes

Hoe kiest u de juiste gehoorbescherming?

WAAROM?

Bij blootstelling aan extreem hoog/luid geluid bestaat er kans op gedeeltelijk of volledig gehoorverlies. Ook tinnitus (of oorsuizen) is een vaak voorkomend gevolg van langdurige blootstelling aan extreme geluiden. Deze problemen kunnen op hun beurt gevolgen hebben zoals isolement, stress en vermoeidheid. Gehoorschade is onomkeerbaar.

WAT ZIJN MOGELIJKE RISICO'S?

- Werken met luidruchtig gereedschap/machines met letsel tot gevolg.
- Werken in een luide productieomgeving met productietafels, -lijnen
- Concert met luide muziek
- Luide knal schietstand of jacht
- ...

WELKE ZAKEN ZIJN BELANGRIJK BIJ DE KEUZE VAN DE PBM VOOR GEHOORBESCHERMING?

- Het geluidsniveau (het aantal decibels): oorbescherming is aangeraden vanaf 80 dB en verplicht vanaf 85 dB.
- Soort geluid: aanhoudend, pulserend, hoog, laag, onderbrekend, fluctuerend, ...
- Nood aan comfort: langdurig gebruik vraagt om meer comfort.
- Makkelijk te gebruiken.
- Aanpasbaarheid van de PBM per gebruiker (otoplastieken).
- Communicatie met collega's.
- Gebruiksfrequentie: wegwerp, herbruikbaar, met koord, ...
- De compatibiliteit met andere PBM: oorkap met helmbevestiging.
- ...

NORMERINGEN VOOR GEHOORBESCHERMING

- EN352 : Veiligheidseisen en testmethodes
- EN352-1 : Gehoorkappen
- EN352-2 : Oordoppen
- EN352-3 : Oorkappen met helmbevestiging
- EN352-4 : Oorkappen met bescherming naargelang niveau van het geluid
- EN352-6 : Oorkappen met een audio ingang
- EN458 : Aanbeveling over selectie, gebruik, verzorging en onderhoud van het PBM.
- De SNR-waarde (Single Number Rating) van een product geeft de gemiddelde demping voor het menselijke gehoor weer. Een SNR-waarde van 28 dB zorgt er bijvoorbeeld voor dat een geluidsniveau van 100 dB tot 72 dB wordt gedempt.
- De HML-waarden geven weer hoe hoog de geluidsdemping is in drie frequentiegebieden: H = Hoog (tussen 2.000 en 8.000 Hz), M = Medium (tussen 1.000 en 2.000 Hz) en L = Laag (tussen 125 en 1.000 Hz).



OORDOPPEN

WEGWERP OORDOPPEN CONIC ROOD

- PU
- rood
- snr36

10 paar D361503
200 paar D361512
500 paar D361513



WEGWERP OORDOPPEN EAR CLASSIC



- polymeer traagschuim met goede akoestische eigenschappen
- snr28

250 paar D360060



WEGWERP OORDOPPEN HL MAX

- verbeterde vorm voor comfort en gemakkelijk in te brengen
- gladde, vuilafstotende coating voorkomt ophoping van vuil
- verkrijgbaar in voorgevulde canister met 400 paar voor dispenser
- snr37

200 paar apart verpakt D360173



Honeywell

WEGWERP OORDOPPEN HL400

- dispenser AM (anti microbioaal)
- met 400 paar oordoppen MAX

400 paar in canister D360175



Dispenser met 400 paar D360174




Honeywell

WEGWERP OORDOPPEN HL MAX

- met koordje
- verbeterde vorm voor comfort en gemakkelijk in te brengen
- gladde, vuilafstotende coating voorkomt ophoping van vuil
- snr37

100 paar D360172

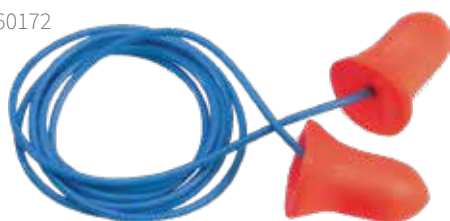

Honeywell



HERBRUIKBARE OORDOPPEN

CONICAP

- hoofdbeugel met vervangbare PU oordoppen
- snr28

D361506

- vervangdop voor hoofdbeugel conicap
- zakje van 10 paar

D361505



HERBRUIKBARE OORDOPPEN

CONICFIT

- zakje met 10 paar oordoppen
- snr32

D361508



HERBRUIKBARE OORDOPPEN

CONIC DE

- met detecteerbare componenten
- 9 paar in zakverpakking en 1 paar in opbergdoozje
- geschikt voor voedingsindustrie
- snr36

D3615021



ELEKTRONISCHE OORDOPPEN

ELEKTRONISCHE OORDOPPEN

FREE

- volledig draadloos (bluetooth 5.0)
- beschermt volgens de EN352, snr29dB, max output van 79 dB
- geluidsisolerende microfoon voor heldere gesprekken
- batterijduur van 7 uur en 14 uur extra met oplaadetui
- geleverd met 3 paar ISOtunes TRILOGY schuimoordopjes, 3 paar siliconen oordopjes met dubbele flens, USB-C kabel en draagbaar oplaadetui

D360074



ELEKTRONISCHE OORDOPPEN

PRO 2.0

- met comfortabele oorhaken
- beschermt volgens de EN352, snr 36dB, safemax output van 79 dB
- geluidsisolerende microfoon voor heldere gesprekken
- bluetooth 5.0
- AptX high definition audio
- batterijduur van meer dan 16 uur
- geleverd met 4 paar ISOtunes TRILOGY schuimoordopjes, 1 paar siliconen oordopjes, USB kabel, 2 kabelbeheerclips, 1 krokodillenklem en opbergkoffer

D360076





OORKAPPEN

OORKAPPEN VERISHIELD

- met diëlektrische hoofdband
- memory foam oorkussen
- airflow technology
- robuust design

	TYPE	LEVEL		
1	VS110D	LOW	snr31	D360139
2	VS120D	MID	snr32	D360140
3	VS120DHV	MID	snr32	D360143
4	VS130D	HIGH	snr36	D360141

Honeywell



OORKAPPEN SPA3BL

- snr23

D3615271



OORKAPPEN OPTIME

- met hoofdband
- hoog comfort bij langdurig dragen

1	OPTIME 1	snr27	364395
2	OPTIME 2	snr31	364396
3	OPTIME 3	snr35	D360057





OORKAPPEN HELMBEVESTIGING

OORKAPPEN MET HELMADAPTER SUZUKA 2

- snr24

D3615251



OORKAPPEN MET HELMADAPTER OPTIME

- snr30

D360056



OORKAPPEN RADIO & COMMUNICATIE

OORKAPPEN MET BLUETOOTH LINK

- met hoofdband
- beschermt volgens de EN352, snr 30 dB, safemax output van 79 dB
- Bluetooth 4.2, geluidsisolerende microfoon voor heldere gesprekken
- gebruiksduur tot 14 uur met oplaadbare lithium batterij
- geleverd met oplaadbare lithium batterij en micro-USB oplaadsnoer

D360075



OORKAPPEN MET RADIO SYNC RADIO DIGITAL

- met hoofdband digitale FM/AM met 10 programmeerbare radiostations
- LCD-display
- 3,5mm aux input

D360131



OORKAPPEN MET RADIO EN BLUETOOTH SYNC WIRELESS ELECTO

- met hoofdband digitale FM/AM met 10 programmeerbare radiostations.
- 4.1 Bluetooth connectie

D360135





ADEMBESCHERMING



Honeywell

3M

Hoe kiest u de juiste ademhalingsbescherming?

WAAROM?

Bij werken in een vervuilde lucht ademen we schadelijke stoffen in die op lange termijn onomkeerbare longschade kunnen aanrichten. Andere (giftige) gasen en dampen kunnen bij hogere of minder hoge concentratie bedwelming of vergiftiging veroorzaken.

WAT ZIJN MOGELIJKE RISICO'S?

- Boren, breken of slijpen in steen en beton, vrijkomen van (kwartz)stof
- Verwijderen van asbest, rondvliegende vezels
- Gebruik van pesticiden, giftige dampwolken
- Verspuiten van verf of vernis
- Lassen van metalen, rook ophoping
- ...

WELKE ZAKEN ZIJN BELANGRIJK BIJ DE KEUZE VAN DE PBM VOOR ADEMBESCHERMING?

- Het risico waarmee men in contact komt: stof, gas of damp of een combinatie.
- Gebruiksfrequentie: sporadisch tot voortdurend gebruik, verplicht weg te gooien bvb asbest (wegwerpmaskers), ...
- Nood aan comfort: herbruikbaar masker is comfortabeler bij langdurig gebruik.
- Aanpasbaarheid van de PBM per gebruiker.
- De compatibiliteit met andere PBM.
- Gebruikscomfort bij fysiek intensieve werkzaamheden.
- ...

NORMERINGEN VOOR ADEMBESCHERMING

- EN149 : Filter gelaatstukken
- EN140 : Halfgelaats- en kwartmaskers
- EN136 : Volgelaatsmaskers
- EN143 : Deeltjesfilters
- EN14387 : Gas- en combinatiefilters
- EN405 : Filter gelaatstukken uitgerust met kleppen gas- of combinatiefilters
- EN148-1 : Standaard schroefaansluiting
- EN12941 : Aangedreven ademhalingsapparaten

Fijne deeltjes/ aërosolenfilters

- FFP1: Bescherming tegen niet giftige stoffen en/of aërosolen op waterbasis.
- FFP2: Bescherming tegen solide aërosolen en/of vloeistoffen die als licht giftig of irriterend beschouwd kunnen worden.
- FFP3: Bescherming tegen toxisch vaste en/of vloeibare aërosolen

Gas- en dampfilters

- A: Tegen gasen en organische dampen waarvan het kookpunt >65°C
- AX: Tegen gasen en organische dampen waarvan het kookpunt < of = 65°C
- B: Tegen gasen en anorganische dampen
- E: Tegen zwaveloxide en bepaalde zuren, gasen en dampen
- K: Tegen ammoniak en bepaalde aminoderivaten
- HG: Tegen kwikdampen



WEGWERPMASKERS - FFP2

WEGWERPMASKER FFP2 M1202BHC

- met verticale plooi, zonder ventiel
- doos van 30 stuks

Wit D361618-WIT
Zwart D361618-ZW



WEGWERPMASKER FFP2 M1200

- voorgevormde cup zonder ventiel

Doos van 20 stuks D361563



WEGWERPMASKER FFP2 M1200VBC

- met verticale plooi, met ventiel

Doos van 10 stuks D361619



WEGWERPMASKER FFP2 M1200V

- voorgevormde cup met ventiel

Doos van 10 stuks D361564

Blister van 2 stuks D361571



WEGWERPMASKER FFP2 AURA 9322+

- opvouwbaar, comfortabel masker met ventiel

Doos van 10 stuks D360028



WEGWERPMASKER FFP2 AURA 9320

- opvouwbaar, comfortabel masker zonder ventiel

Doos van 20 stuks D360026





WEGWERPMASKERS - FFP3

WEGWERPMASKER FFP3 M1300V

- voorgevormde cup met ventiel

Doos van 5 stuks
Blister van 2 stuks

D361565
D361572



WEGWERPMASKER FFP3 AURA 9332+

- opvouwbaar masker met ventiel

Doos van 10 stuks D360039



WEGWERPMASKER FFP3 SUPER ONE 3208

- voorgevormde cup met ventiel

Doos van 20 stuks D360405



WEGWERPMASKERS - VLAMVERTRAGEND

WEGWERPMASKER FFP2 9925

- robuust schelp- en cupdesign
- brandvertragend buitenoppervlak, kan gebruikt worden om te lassen
- 3M coolflowventiel

Doos van 10 stuks D386039



WEGWERPMASKER FFP2 M2FP2VPLW

- voorgevormde cup met uitademventiel
- met actieve kool tegen organische dampen
- optionele dolomietstof test
- brandvertragend buitenoppervlak, kan gebruikt worden om te lassen

Blister van 2 stuks E396518



WEGWERPMASKER FFP3 M1304VW

- opvouwbaar met uitademventiel
- met actieve kool tegen organische dampen

Doos van 10 stuks D361592





HERBRUIKBARE MASKERS EN FILTERS

HALFGELAATSMASKER HM50051PSS

- ademhalingskit voor bescherming tegen alle types stof
- halfgelaat HM500 + 2x filter FFP3

D360418



Honeywell

HALFGELAATSMASKER HM50055PSS

- ademhalingskit voor bescherming tegen verf en vernis
- halfgelaat HM500 + 2x filter A2P3

D360419



Honeywell

HALFGELAATSMASKER HM50059PSS

- ademhalingskit voor bescherming tegen chemicaliën
- halfgelaat HM500 + 2x filter ABEK1P3

D360420



Honeywell

VERVANGFILTER P3

- voor halfgelaat HM500
- bescherming tegen alle soorten stof

Doos met 2 paar

D360552



Honeywell

VERVANGFILTER A2P3

- voor halfgelaat HM500
- bescherming tegen organische gassen en dampen (verf, vernis, ...) met extra FFP3-filter

Doos met 4 paar

D360549



Honeywell

VERVANGFILTER ABEK1P3

- voor halfgelaat HM500
- bescherming tegen anorganische gassen en dampen (zuren, ammoniak, ...) met extra FFP3-filter

Doos met 4 paar

D360554



Honeywell

HALFGELAATSMASKER A1P2 4251•

- onderhoudsvrij
- bescherming tegen organische gassen en dampen (verf, vernis, ...) en extra FFP2 stoffilter

D360009



3M

HALFGELAATSMASKER ABEK1P3 4279•

- onderhoudsvrij
- bescherming tegen organische en anorganische gassen en dampen (zuren, ammoniak, ...) en extra FFP3 stoffilter

D360012



3M



HERBRUIKBARE MASKERS EN FILTERS

VOLGELAATSMASKER 6000

- siliconen gezichtsafsluiting voor meer comfort
- grote lens voor breed gezichtsveld
- bajonet aansluiting voor groot assortiment filters

6700	S*	D360044-S
6800	M	D360044-M
6900	L*	D360044-L

*Enkel maat M is standaard op voorraad.



3M

HALFGELAATSMASKER 6000

- lichtgewicht elastomeer
- bajonet aansluiting voor groot assortiment filters

6100	S*	D360043-S
6200	M	D360043-M
6300	L*	D360043-L

*Enkel maat M is standaard op voorraad.



3M

FILTER A2 6055

- bescherming tegen organische gassen en dampen (verf, vernis, ...)
- voor maskers 6000 reeks

Doos van 4 paar D360021



3M

FILTER ABEK1 6059

- bescherming tegen anorganische gassen en dampen (zuren, ammoniak, ...)
- voor maskers 6000 reeks

Doos van 4 paar D360017



3M

VOORFILTER 5925 - 5935

- doos met 10 paar

5925	FFP2R	D360018
5935	FFP3R	D360023



3M

VOORFILTERHOUDER 501

- voor filters van 5000 reeks

Doos van 1 paar D360019



3M

STOFFILTER MET BAJONET 6000

- voor 3M halfgelaat en volgelaat 6000 reeks
- doos met 20 stuks

P2R 2125	FFP2	D360035
P3R 2135	FFP3	D360037



3M



HERBRUIKBARE MASKERS EN FILTERS

VOLGELAATSMASKER N5400

- voor enkele filter
- silicone, klasse 2
- RD40 schroefdraad aansluiting

D3632251



Honeywell

HALFGELAATSMASKER N7700

- voor enkele filter
- bestaat uit comfortabele silicone
- RD40 schroefdraad aansluiting

M D363221
L D363220



Honeywell

FILTER A2P3 ALU RD40

- voor halfgelaat N7700 en volgelaat N5400
- RD40 schroefdraad aansluiting
- bescherming tegen organische gassen en dampen (verf, vernis, ...) met extra FFP3-filter

D363231



Honeywell

FILTER ABEK2P3 ALU RD40

- voor halfgelaat N7700 en volgelaat N5400
- RD40 schroefdraad aansluiting
- bescherming tegen anorganische gassen en dampen (zuren, ammoniak, ...) met extra FFP3-filter

D363234



Honeywell

FILTER P3 PVC RD40

- voor halfgelaat N7700 en volgelaat N5400
- RD40 schroefdraad aansluiting
- bescherming tegen alle soorten stof

D360410



Honeywell

MOTORAANGEDREVEN ADEMBESCHERMING - LUCHTKAPPEN

LUCHTKAP GELAATSSCHERM JUNIOR AVL

- in combinatie te gebruiken met PA500 en PA700

D363068



Honeywell

HELM MET GELAATSSCHERM PA900

- met luchttoevoer
- in combinatie te gebruiken met PA500 en PA700

D360340



Honeywell

LASHELM PA810

- met luchttoevoer
- in combinatie te gebruiken met PA500 en PA700

D360341



Honeywell



MOTORAANGEDREVEN ADEMBESCHERMING - MOTOREN

ADEMHALINGSAPPARAAT PA500 PA501DEU

- enkel in combinatie met een FFP3 filter
- bescherming tegen stof en aerosolen
- verscheidene mogelijkheden in luchtkappen

D360349



Honeywell

ADEMHALINGSAPPARAAT PA700 PA701DEU

- te combineren met A2, ABEK1 en FFP3 filters
- bescherming tegen gassen, dampen en stof
- verscheidene mogelijkheden in luchtkappen

D360348



Honeywell

MOTORAANGEDREVEN ADEMBESCHERMING - FILTERS EN TOEBEHOREN

FILTER P3R PA5P

- voor ademhalingstoestel PA500

Doos van 5 stuks D360344



Honeywell

FILTER P3R PA7P

- voor ademhalingstoestel PA700
- optionele cover D360555

Doos van 5 stuks D360345



Honeywell

FILTER A2P3 PA7A2P

- voor ademhalingstoestel PA700
- bescherming tegen organische gassen en dampen
- optionele cover D360556

Doos van 4 stuks D360346



Honeywell

FILTER ABEK1P3 PA7ABEK1P

- voor ademhalingstoestel PA700
- bescherming tegen anorganische gassen en dampen
- optionele cover D360556

Doos van 4 stuks D360347



Honeywell

WEGTREKRUITJES

PA900

Doos van 5 stuks D360557

JUNIOR A-VL

Doos van 100 stuks D363069



Honeywell

BESCHERMHOES PA828

- brandwerend
- voor slangen PA031/PA036

D360342



Honeywell

ADEMHALINGSSLANG

- voor luchtkappen

PA031	86 cm	D360343-086
PA036	120 cm	D360343-120



Honeywell



WEGWERPKLEDIJ



Honeywell

Hoe kiest u de juiste wegwerpkledij?

WAAROM?

Het biedt de drager bescherming tegen vervuiling van de kledij. Het voorkomt ook schade aan de kledij of verwonding op korte of lange termijn aan het lichaam.

WAT ZIJN MOGELIJKE RISICO'S?

- Verfspuiten in cabine.
- Werken in labo met chemische producten
- In contact komen met besmettelijke of toxische stoffen, asbest, ...
- Werken in een afgesloten ruimte met nevel of dampen.
- ...

WELKE ZAKEN ZIJN BELANGRIJK BIJ DE KEUZE VAN DE PBM VOOR WEGWERPKLEDIJ?

- Het risico waarmee men in contact komt: stof, gas, damp, vloeistoffen of een combinatie.
- Omgevingsfactoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid, ...
- Gebruiksfrequentie
- Duur van de blootstelling aan en contactafstand van het risico.
- Omgevingsfactoren: bij sterke vervuiling moet de PBM regelmatig vervangen worden.
- Kwaliteit van het product: in ruigere omgeving is een sterkere kwaliteit nodig om scheuren te vermijden.
- ...

NORMERINGEN VOOR WEGWERPKLEDIJ

- EN14126 : Bescherming tegen besmettelijke stoffen
- EN13034 type 6(b) : Bescherming tegen vloeibare chemicaliën
- EN ISO 13982-1 type 5(b) : Bescherming tegen vaste deeltjes
- EN14605 : Bescherming tegen vloeibare chemicaliën
- Type 3: vloeistofdicht
- Type 4: neveldicht
- EN ISO 27065: Bescherming voor vloeibare pesticiden
- EN1073-2 : Bescherming tegen radioactieve deeltjes



WEGWERP OVERALL

WEGWERP OVERALL MET KAP MUTEX 2

- witte non-woven 69 gr/m²
- polypropyleen laminaat met microporeuze film
- type 5b en 6b
- ergonomisch en comfortabel
- getapete naden
- verkrijgbaar in de maten S - 3XL
- individueel verpakt
- doos van 25 stuks

D360503-S t.e.m. 3XL



Honeywell

WEGWERP OVERALL MET KAP DT215

- witte non-woven 50 gr/m² 100% SMS
- type 5 en 6
- verkrijgbaar in de maten M - 3XL
- individueel verpakt
- doos van 50 stuks

M	E3963802
L	E3963803
2XL	E3963804
3XL	E3963805



DELTA PLUS

WEGWERP OVERALL MET KAP P0106

- witte non-woven 30 gr/m² polypropyleen
- verkrijgbaar in de maten M - 3XL
- individueel verpakt
- doos van 50 stuks

E396295-WIT-M t.e.m. 2XL



DELTA PLUS



OVERSCHOENEN

WEGWERP OVERTREKLAARZEN DT111

- witte non-woven 63 gr/m² polypropyleen
- laminaat met microporeuze film
- één maat
- zakje met 10 paar

D362059



WEGWERP OVERSCHOENEN SURCHPE

- blauw polyethyleen 30 micron
- zakje met 50 paar

D362056



WEGWERP OVERSCHOENEN SURCHPLUS

- witte non-woven 8,8 gr/m² polypropyleen
- zool van blauwe waterdichte polyethyleen 120 micron
- zakje met 50 paar

D362058



HAARKAPJE

WEGWERP HAARKAPJES P0110

- non-woven 14 gr/m² polypropyleen
- wit of blauw
- één maat
- doos van 100 stuks

D362051-BL
D362051-WIT



BAARD-/KINMASKER P0115

- non-woven 10 g/m² polypropyleen
- wit
- één maat
- doos van 100 stuks

D362052



**Verwijder je binnenkort asbest?
Bekijk hier welke PBM's je nodig hebt.**





HANDBESCHERMING



Honeywell

**WONDER
GRIP®**



Grippaz®
Patented Non-Slip Gloves

Hoe kiest u de juiste handbescherming?

WAAROM?

Bij handelingen tijdens werkzaamheden worden de handen blootgesteld aan verschillende gevaren met ernstige letsels, chronische huidaandoening en/of het verlies van vingers of hand tot gevolg.

WAT ZIJN MOGELIJKE RISICO'S?

- Snijwonden door glas, scherpe randen, metaal bramen, ...
- Brandwonden door lassen, warme voorwerpen, omgeving, ...
- Huidirritatie door aanraking van chemisch product
- Klamme handen door koude, regen, ...
- ...

WELKE ZAKEN ZIJN BELANGRIJK BIJ DE KEUZE VAN DE PBM VOOR HANDBESCHERMING?

- Bescherming tegen chemische producten: nitril, latex vinyl, ...
- Nood aan snijbestendige handschoenen: snijklasse A, B, C, D, E of F.
- Goede grip bij verschillende oppervlakken: droog, nat, olieachtig, vetig, vuil, ...
- Bescherming bij koude en/of hitte.
- Comfort bij langdurig gebruik.
- Aanpasbaarheid van de PBM per individu.
- Nood aan de mogelijkheid om een scherm te bedienen: touchscreenfunctie.
- Het belang van vingergevoeligheid: hogere gauge is meer vingergevoeligheid.
- ...

NORMERINGEN VOOR HANDBESCHERMING

- EN420:2003 : Algemene eisen
- EN388:2016 : Bescherming tegen mechanische en fysische risico's

Snijklasse	Snijrisico
A	Laag
B	Medium
C+D	Hoog
E+F	Extra hoog tot max.

- EN511:2006 : Bescherming tegen koude
Thermische resistentie van de handschoen bij contact met koud object van niveau 0 tot en met 4, met 0 als laagste niveau en 4 als hoogste.
- EN407:2004 : Bescherming tegen warmte

Niveau	Contacttemperatuur	Tijd tot pijngrens
1	100°C	≥ 15 s
2	250°C	≥ 15 s
3	350°C	≥ 15 s
4	500°C	≥ 15 s

- EN12477:2001 : Beschermende handschoen voor laswerken
- EN374-1:2016 : Bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen
- EN374-5:2016 : Bescherming tegen micro-organismen
- EN ISO 10819:2013 : bescherming tegen mechanische trillingen
- EN1149 : Bescherming tegen elektrostatische eigenschappen (kleding en handschoenen)
- EN16350:2014 : Bescherming tegen elektrostatische eigenschappen in ATEX omgeving.
- Gauge is het aantal steken per inch. Hoe hoger het aantal steken (gauge) hoe fijner de handschoen en hoe beter het gevoel aan de vingers.



ALGEMENE BESCHERMING - NITRIL COATING

NYLON HANDSCHOENEN

580

- met microfoam nitril coating
- gauge 15
- contacthitte niveau 2
- verkrijgbaar in de maten 5 - 12
- montage, magazijn, construct, logistiek, auto-industrie, ...
- pak = 12 paar, doos = 120 paar
- norm: EN388/4131X + EN407:2004 X2XXXX

D3606252-M6 t.e.m. M12



GLYCEROL/GLYCOSE HANDSCHOENEN

ENVI-3304

- met microfoam coating
- gauge 15
- contacthitte niveau 1
- duurzame handschoenen met touchscreen vingertoppen
- verkrijgbaar in de maten 5 - 12
- montage, magazijn, construct, logistiek, auto-industrie, openbare werken, ...
- pak = 6 paar, doos = 120 paar
- norm: EN388/4121X + EN407:2004 X2XXXX

D360680-M05 t.e.m. M11





ALGEMENE BESCHERMING - NITRIL COATING

NYLON HANDSCHOENEN WG-500FLEX

- met microfoam nitril coating
- gauge 13
- beschikbaar in de maten 7 - 11
- ook verkrijgbaar in blauw
- auto-industrie, magazijn, construct, logistiek, montage, ...
- pak = 12 paar, doos = 144 paar
- norm: EN388/4134X

D361050-RO-M07 t.e.m. M11



**WONDER
GRIP®**

SPANDEX/POLYESTER HANDSCHOENEN WG-1855HY

- met gladde nitril coating
- gauge 18
- gekeurd voor voedingsindustrie
- touchscreen vingertoppen
- voelt als tweede huid
- verkrijgbaar in de maten 6 - 11
- montage, overheid, DIY, luchtvaart, auto-industrie, magazijn, logistiek, ...
- pak = 12 paar, doos = 144 paar
- norm: EN388/4121X + EN407:2004 X2XXXX

D361061-M06 t.e.m. M11



**WONDER
GRIP®**



HANDBESCHERMING



PRO@WORK

Samen sterk aan 't werk

**WONDER
GRIP®**

Redefining Hand Protection

▶ **GET A GRIP !**



wondergrip.com in @



ALGEMENE BESCHERMING - LATEX COATING

POLYESTER HANDSCHOENEN APOLLON VV733

- met latex schuim coating
- gauge 13
- verkrijgbaar in de maten 7 - 10
- ook beschikbaar in oranje
- algemene bouw, lichte werken/ industrie, logistiek en diensten, ...
- pak = 12 paar, doos = 120 paar
- norm: EN388/2131X

E3960922-M7 t.e.m. M10



POLYESTER/KATOENEN HANDSCHOENEN 155

- met latex crinkle finish
- gauge 10
- contacthitte niveau 2
- verkrijgbaar in de maten 7 - 11
- algemene bouw, lichte werken/ industrie, logistiek en diensten, ...
- pak = 6 paar, doos = 72 paar
- norm: EN388/2142X + EN407:2004 X2XXXX

D3606311-M7 t.e.m. M10



POLYESTER/KATOENEN HANDSCHOENEN WG-333 ROCK&STONE

- met dubbele HDMLTM latexcoating
- gauge 10
- contacthitte niveau 2, contactkoude niveau 1
- beschikbaar in de maten 7 - 11
- ook verkrijgbaar met volledige coating (WG-333+)
- landbouw, bouw, openbare werken, DIY, tuinbouw, ...
- pak = 12 paar, doos = 144 paar
- norm: EN388/3X42B + EN407:2004 X2XXXX + EN511:2006 X1X

D361054-M07 t.e.m. M11



NYLON HANDSCHOENEN WG-318 AQUA

- volledig met latex gecoat (behalve de pols)
- gauge 13
- waterdichte handschoen gekeurd voor voedingsindustrie
- verkrijgbaar in de maten 7 - 11
- bouw, openbare werken, voedingsindustrie, DIY, afvalbeheer, land- en tuinbouw, ...
- pak = 12 paar, doos = 144 paar
- norm: EN388/3141X

D361057-M07 t.e.m. M11





ALGEMENE BESCHERMING - PU COATING

POLYESTER HANDSCHOENEN VE702PG

- met PU coating
- gauge 13
- verkrijgbaar in de maten 6 - 11
- ook beschikbaar in wit en zwart
- lichte werken, industrie, diensten, logistiek, assemblage, magazijn, ...
- pak = 10 paar, doos = 240 paar
- norm: EN388/3121X

E3960802-M6 t.e.m. M11



NYLON HANDSCHOENEN 525

- met PU coating
- gauge 13
- verkrijgbaar in de maten 6 - 11
- lichte werken, industrie, diensten, logistiek, assemblage, magazijn, ...
- pak = 10 paar, doos = 120 paar
- norm: EN388/3131X

D3606262-M6 t.e.m. M11



ALGEMENE BESCHERMING - KATOEN

KATOENEN/SPANDEX HANDSCHOENEN 542

- niet gecoat
- gauge 15
- inspectie
- beschikbaar in de maten 6 - 10
- pak = 12 paar, doos = 100 paar
- norm: EN388/0121X

D3606254-M06 t.e.m. M10



ALGEMENE BESCHERMING - SYNTHETISCH LEDER

KATOENEN HANDSCHOENEN 766

- met synthetisch leder
- verkrijgbaar in de maten 7 - 12
- pak = 12 paar, doos = 120 paar
- norm: EN388/2121X

D3606454-M7 t.e.m. M12



NYLON HANDSCHOENEN 5116

- met synthetisch leder (Guide GTX)
- contacthitte niveau 1
- voorgevormd, extreme grip
- verkrijgbaar in de maten 6 - 13
- pak = 3 paar, doos = 60 paar
- norm: EN388/2111X + EN407:2004 X1XXXX

D360691-M06 t.e.m. M13





ALGEMENE BESCHERMING - LEDER

GEITENLEDEREN HANDSCHOENEN CT402BL

- met katoenen rug (tropic)
- verkrijgbaar in de maten 7 - 11
- pak = 12 paar, doos = 120 paar
- norm: EN388/2111X

E396205-M7 t.e.m. M11



VOLNERF RUNDSLEDEREN HANDSCHOENEN FBN49

- Amerikaanse coupe
- verkrijgbaar in de maten 8 - 10
- pak = 12 paar, doos = 120 paar
- norm: EN 388/3122X

E396140-M8 t.e.m. M10



RUNDERSPLITLEDEREN HANDSCHOENEN 193

- met katoenen voering
- verkrijgbaar in de maten 8 - 11
- pak = 12 paar, doos = 72 paar
- norm: EN 388/3133X

D3606149-M08 t.e.m. M11



GUIDE 5126



KENNIS

MAAK DE VEILIGSTE KEUZE

Uw handen zijn een van uw belangrijkste instrumenten en elke dag worden ze blootgesteld aan veel verschillende risico's. Het kiezen van werkhandschoenen met de juiste bescherming, eigenschappen, vorm en maat is belangrijker dan u denkt - het zal uw comfort, bescherming en prestaties verbeteren.

ONS VERHAAL

DIT IS **GUIDE**

Al meer dan 30 jaar is het onze missie om werkende handen te beschermen en hun prestaties te verbeteren. Door de snelste, meest duurzame en innovatieve fabrikant van premium werkhandschoenen te zijn voor een breed scala aan industrieën, willen we mensen veiliger en gezonder laten werken.

INNOVATIES

AANGEDREVEN DOOR INNOVATIE

Wij maken gebruik van de nieuwste technologieën om duurzame oplossingen te vinden voor huidige en toekomstige behoeften, en wij ontwikkelen voortdurend nieuwe materialen die de prestaties en de bescherming helpen verbeteren.

GUIDE ®
THE RIGHT GLOVES



GUIDE 313

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN



GUIDE  [®]
THE RIGHT GLOVES



SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN - NIVEAU B

NYLON HPPE HANDSCHOENEN 308

- met PU smooth finish coating
- gauge 15
- verkrijgbaar in de maten 5 - 11
- verpakking, logistiek, magazijnen, lichte industrie, ...
- pak = 6 paar, doos = 120 paar
- norm: EN388/3X42B

D3606030-M05 t.e.m. M11



HPPE HANDSCHOENEN CORESHIELD 22-7518B

- met nitril micro foam coating
- gauge 18
- verkrijgbaar in de maten 6 - 11
- industrie, constructie, metaalbouw, bouw, logistiek, glasindustrie, ...
- pak = 10 paar, doos = 100 paar
- norm: EN388/4X31B

D360218-M06 t.e.m. M11



SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN - NIVEAU C

HPPE HANDSCHOENEN CORESHIELD 237518B

- met micro foam nitril coating
- gauge 18
- contacthitte niveau 1
- verkrijgbaar in de maten 6 - 11
- montage, magazijn, construct, logistiek, auto-industrie, glasindustrie, ...
- pak = 10 paar, doos = 100 paar
- norm: EN388/4X42C + EN407:2004 X1XXXX

D360219-M06 t.e.m. M11



SPANDEX/POLYESTER HANDSCHOENEN OPTX OP-775HY

- met PU coating
- gauge 18
- verkrijgbaar in de maten 7 - 11
- luchtvaart, auto-industrie, glasindustrie, mechaniek, ...
- pak = 12 paar, doos = 144 paar
- norm: EN388/4X42C

D361059-M07 t.e.m. M11





SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN - NIVEAU D

HPPE HANDSCHOENEN 313

- met nitril microfoam coating
- gauge 18
- contacthitte niveau 1
- met touchscreen vingertoppen
- verkrijgbaar in de maten 7 - 12
- pak = 6 paar, doos = 72 paar
- norm: EN388/4X42D + EN407:2004 X1XXXX

D3606244-M07 t.e.m. M12



GUIDE
THE RIGHT GLOVES

HPPE HANDSCHOENEN CORESHIELD 24-9518B

- met nitril microfoam coating
- gauge 18
- verkrijgbaar in de maten 6 - 11
- pak = 10 paar, doos = 100 paar
- norm: EN388/4X31D

D360220-M06 t.e.m. M11



Honeywell

SPANDEX/POLYESTER HANDSCHOENEN WG-733

- met latex coating
- gauge 10
- contacthitte niveau 2
- contact koude niveau 1
- verkrijgbaar in de maten 7 - 11
- pak = 12 paar, doos = 144 paar
- norm: EN388/3X43D + EN407:2004 X2XXXX + EN511:2006 X1X

D361060-M07 t.e.m. M11



**WONDER
GRIP**

SPECIALS

TRILLING DEMPENDE HANDSCHOENEN 8010 HP

- synthetisch lederen handschoen met palm in PU
- middenlaag met dempend schuim om trillingen op te vangen
- beschikbaar in de maten 7 - 12.
- pairpack: pak = 3 paar, doos = 60 paar
- norm: EN388/2112X + EN ISO 10819:2013/A1:2019 TRM: 0,70 TRH: 0,57

D360676-M07 t.e.m. M12



GUIDE
THE RIGHT GLOVES

PRIKBESTENDIGE CPN HANDSCHOENEN 6330 CPN

- met nitril coating op de knokkels en dubbele coating aan handpalm
- beschikbaar in de maten 8 - 11
- pak = 6 paar, doos = 36 paar
- norm: EN388:2016 4X43F + snijbeschermings-niveau F (ISO 13997) + ASTM F2878-10 25G: 8,7N

D3606430-M08 t.e.m. M11



GUIDE
THE RIGHT GLOVES



THERMISCHE BESCHERMING - HITTE

DUNNE GEITENDEDEREN LASHANDSCHOENEN 1230

- voor TIG laswerken
- manchet van rondsplitleder met katoenlaag aan de binnenkant
- kevlar naden
- verkrijgbaar in de maten 7 - 12
- pak = 6 paar, doos = 60 paar
- norm: EN388/2111X + EN407:2020 (with flame) 411X4X + EN12477 type B

D360699-M07 t.e.m. M12



SPLITLEDEREN LASHANDSCHOENEN 3569

- voor MIG/MAG laswerken
- kevlar naden
- verkrijgbaar in de maten 8 - 12
- pak = 6 paar, doos = 60 paar
- norm: EN388/4143X + EN407:2004 X2XXXX

D360681-M08 t.e.m. M12



THERMISCHE BESCHERMING - KOUDE

POLYESTER/ELASTAAN WINTERHANDSCHOEN 662W

- met dubbele nitril coating
- contacthitte niveau 2, contactkoude niveau 2
- verkrijgbaar in de maten 8 - 12
- pak = 6 paar, doos = 60 paar
- Norm: EN388/4231X + EN407:2004 X2XXXX + EN511:2006 X2X

D360659-M08 t.e.m. M12



POLYESTER/ELASTAAN WINTERHANDSCHOEN 590W

- dun, soepel en licht met vloeistofdichte latex coating in de handpalm
- hi-vis voor betere zichtbaarheid
- verkrijgbaar in de maten 8 - 11
- pak = 6 paar, doos = 60 paar
- norm: EN388/2231X + EN407:2004 X2XXXX + EN511:2006 X2X

D360658-M08 t.e.m. M11





THERMISCHE BESCHERMING - KOUDE

ACRYL/SPANDEX HANDSCHOENEN WG320 THERMO LITE

- met latex coating, licht gevoerd
- gauge 13
- verkrijgbaar in de maten 7 - 11
- bouw, openbare werken, afvalbeheer, ...
- pak = 12 paar, doos = 144 paar
- norm: EN388/2131X + EN511:2006 X2X

D361053-M07
t.e.m. M11



WONDER
GRIP®

ACRYL/SPANDEX HANDSCHOENEN WG338 THERMO PLUS

- met volledige, dubbele latex coating, acryl gevoerd
- gauge 13
- voedingsgekeurd, waterdicht
- verkrijgbaar in de maten 7 - 11
- bouw, openbare werken, voedingsindustrie, landbouw, afvalbeheer, ...
- pak = 12 paar, doos = 72 paar
- norm: EN388/2241X + EN511:2006 X2X

D361058-M07
t.e.m. M11



WONDER
GRIP®

ACRYL/SPANDEX HANDSCHOENEN WG380 THERMO

- met latex coating, dik gevoerd
- gauge 10
- contact hitte niveau 2, contact koude niveau 1
- verkrijgbaar in de maten 7 - 11
- bouw, openbare werken, magazijn, logistiek, afvalbeheer, ...
- pak = 12 paar, doos = 72 paar
- norm: EN388/2241X + EN407:2004 X2XXXX + EN511:2006 X1X

D361055-M07
t.e.m. M11



WONDER
GRIP®

DE WINTER KOMT ERAAN !





WEGWERPHANDSCHOENEN - LATEX

LATEX HANDSCHOENEN DEXPURE 800-21

- gepoederde wegwerp-handschoenen
- verkrijgbaar in de maten S - XL
- doos van 100 stuks
- norm: EN374-2

D360214-S t.e.m. XL



Honeywell

LATEX HANDSCHOENEN V1310

- gepoederde wegwerp-handschoenen
- gekeurd voor de voedingsindustrie
- verkrijgbaar in de maten 6/7, 7/8 en 8/9
- doos van 100 stuks
- norm: EN374-1 + EN374-5

E396165-M6/7 t.e.m. M8/9



LATEX HANDSCHOENEN V1383

- ongepoederde wegwerphandschoenen
- dikte 0,25mm
- gechlorineerde binnenzijde
- geschikt voor de voedingsindustrie
- verkrijgbaar in de maten 7/8, 8/9, 9/10 en 10/11
- doos van 50 stuks
- norm: ISO374-5 + ISO374-1 + EN455-1, -2 en -3 medische handschoen

E396169-M07 t.e.m. M10



WEGWERPHANDSCHOENEN - VINYL

VINYL HANDSCHOENEN V1371

- gepoederde wegwerphandschoenen
- geschikt voor de voedingsindustrie
- verkrijgbaar in de maten 6/7, 7/8, 8/9 en 9/10
- doos van 100 stuks

E396170-M6/7 t.e.m. M9/10





WEGWERPHANDSCHOENEN - NITRIL

NITRIL HANDSCHOENEN V1450B100

- ongepoederde zwarte wegwerphandschoenen
- geschikt voor de voedingsindustrie
- verkrijgbaar in de maten 6/7, 7/8, 8/9, 9/10 en 10/11
- doos van 100 stuks
- norm: ISO374-5 + ISO374-1

E396113-M0607 t.e.m. M1011



NITRIL HANDSCHOENEN V1400B100

- ongepoederde blauwe wegwerphandschoenen
- geschikt voor de voedingsindustrie
- verkrijgbaar in de maten 7/8, 8/9 en 9/10
- doos van 100 stuks
- norm: ISO374-5 + ISO374-1

E396156-M6/7 t.e.m. M9/10



NITRIL HANDSCHOENEN DEXPURE 800-81

- ongepoederde wegwerphandschoenen
- geschikt voor de voedingsindustrie
- verkrijgbaar in de maten S - XL
- doos van 100 stuks
- norm: EN374-2

D360213-S t.e.m. XL



NITRIL HANDSCHOENEN 580NR

- ongepoederde wegwerphandschoenen
- extreme grip door visgraat motief, 0,15mm dik
- geschikt voor de voedingsindustrie
- verkrijgbaar in de maten 9/L en 10/XL
- doos van 50 stuks
- norm: ISO374-5 + ISO374-1

M9 D366192-M09
M10 D366192-M10





VLOEISTOFBESTENDIGE HANDSCHOENEN - LATEX COATING

INTERLOCK KATOENEN HANDSCHOENEN VE920

- lengte 30 cm
- contacthitte niveau 1
- gekeurd voor de voedingsindustrie
- verkrijgbaar in de maten 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 en 10.5
- algemene bouw, zware industrie, mijnbouw, ...
- pak = 12 paar, doos = 120 paar
- norm: EN388/4121X + ISO374-5: 2016 + ISO374-1: 2016 Type A + EN407:2004 X2XXXX

E396125-M065 t.e.m. M105



INTERLOCK KATOENEN HANDSCHOENEN 4012

- natuurlijk rubber en neopreen met antislip coating in de palm
- lengte 33 cm
- verkrijgbaar in de maten 7 - 10
- kortstondige blootstelling aan verven, zuren, oplosmiddelen, dierlijk vet en olie
- pak = 12 paar, doos = 120 paar
- norm: EN388/2121X + ISO374-5: 2016 + ISO374-1: 2016 Type B AKL

D3606471-M07 t.e.m. M10



VLOEISTOFBESTENDIGE HANDSCHOENEN - PVC COATING

INTERLOCK KATOENEN HANDSCHOENEN PVC7335

- lengte 35 cm
- verkrijgbaar in de maat 10
- pak = 12 paar, doos = 120 paar
- norm: EN388/2121X + ISO374-5: 2016 + ISO374-1 Type C

E396132



INTERLOCK KATOENEN HANDSCHOENEN PVCC600

- lengte 60 cm
- verkrijgbaar in de maat 10
- agro en tuin, mijnbouw, olie en gas, zware industrie, ...
- pak = 6 paar, doos = 120 paar
- norm: EN388/4131X + ISO374-5: 2016 + ISO374-1:2016 Type B AKL

E396212





VLOEISTOFBESTENDIGE HANDSCHOENEN - NITRIL COATING

INTERLOCK KATOENEN HANDSCHOENEN VE802

- lengte 33 cm
- gekeurd voor de voedingsindustrie
- verkrijgbaar in de maten 6.5 - 10.5
- agro en tuin, industrie, witte sector/hygiene, ...
- pak = 12 paar, doos = 120 paar
- norm: EN388/4134X + ISO374-5: 2016 + ISO374-1:2016 Type A

E396200-M6.5 t.e.m. M10.5



INTERLOCK KATOENEN HANDSCHOENEN 4015

- nitril handschoenen zonder drager, zeer dun en aansluitend
- lengte 30 cm
- gekeurd voor de voedingsindustrie
- verkrijgbaar in de maten 7 - 11
- pak = 12 paar, doos = 120 paar
- norm: EN388/2001X + ISO374-5: 2016 + ISO374-1:2016 Type A

D3606181-M07 t.e.m. M11



VLOEISTOFBESTENDIGE HANDSCHOENEN - NEOPREEN COATING

INTERLOCK KATOENEN HANDSCHOENEN 509 TOUTRAVO

- lengte 30 cm
- verkrijgbaar in de maten 6 - 10
- pak = 12 paar, doos = 120 paar
- norm: EN388/3110X + ISO374-5: 2016 + ISO374-1:2016 Type A

E3962181-M6/7 t.e.m. M10/11





VOETBESCHERMING




WALKMATE
Honeywell



SIOEN



Hoe kiest u de juiste voetbescherming?

WAAROM?

Goede schoenen zorgen voor de nodige bescherming tegen impact of penetratie van objecten, scherpe punten, vocht, warmte of koude. Tijdens het bewegen, bezorgen ze het hele lichaam ook de nodige steun en comfort.

WAT ZIJN MOGELIJKE RISICO'S?

- Penetratie van de zool door scherp voorwerp
- Knelling van de tenen door (om)vallend object
- Uitglijden op gladde vloer
- Natte/zweetvoeten
- Pijn aan de knieën, heupen of rug
- ...

WELKE ZAKEN ZIJN BELANGRIJK BIJ DE KEUZE VAN DE PBM VOOR VOETBESCHERMING?

- Droge voeten: waterbestendig of waterdichte schoen (S3WR of S3). Ook bij het langdurig werken in een natte omgeving.
- Ondersteuning van de enkels: hoge werkschoenen.
- Nood aan comfort bij zweetvoeten (3D mesh of leder).
- Werkschoenen met de juiste slipweerstand: SRA, SRB of SRC.
- Aanpasbaarheid van de PBM per gebruiker: maat, breedte, steunzolen, ...
- De PBM moet chemisch resistent zijn: rubberen loopzool.
- ESD (Elektro Statisch Dissipatief) of antistatische schoenen om beschadiging aan elektrische apparaten te voorkomen.
- ...

NORMERINGEN VOOR VOETBESCHERMING

EN ISO 20345:2011 : Schoenen met veiligheidsneus met weerstand van 200 Joules

- SB : Basisschoen
- S1 : Basisschoen met gesloten hiel, resistentie tegen brandstof en olie, antistatische eigenschappen en energieopname.
- S1P : Idem aan S1, inclusief metalen of metaal vervangende zool die weerstand biedt tegen indringen van de zool aan de kracht van 1100 Newton
- S2 : Idem aan S1, maar met water bestendige bovenkant
- S3 : Idem aan S2, inclusief metalen of metaal vervangende zool die weerstand biedt tegen indringen aan de kracht van 1100 Newton en geprofileerde loopzool
- S4 : Schoen / laars uit 1 stuk, vervaardigd in pvc, pu of rubber
- S5 : Idem aan S4, inclusief metalen of metaal vervangende zool die weerstand biedt tegen indringen aan de kracht van 1100 Newton en geprofileerde loopzool

EN ISO 20347:2012 : Schoenen zonder veiligheidsneus

- 0B : Basisschoen
- 01 : Basisschoen met gesloten hiel, resistentie tegen brandstof en olie, antistatische eigenschappen en energieopname.
- 02 : Idem aan 01, maar met waterbestendige bovenkant
- 03 : Idem aan 02, inclusief metalen of metaal vervangende zool die weerstand biedt tegen indringen aan de kracht van 1100 Newton en geprofileerde loopzool

- 04 : Schoen / laars uit 1 stuk, vervaardigd in pvc, pu of rubber
- 05 : Idem aan 04, inclusief metalen of metaal vervangende zool die weerstand biedt tegen indringen aan de kracht van 1100 Newton en geprofileerde loopzool

Symbolen van bijzondere kenmerken van de schoen (EN20345/EN20347)

- HI : Warmte isolerende zool (getest in zandbak op 150°C, gedurende 30 minuten)
- CI : Koude isolerende zool (getest op -17°C gedurende 30 minuten)
- E : Energieopneming door de hak
- WR : Water Resistent (totale weerstand tegen waterinfiltratie d.m.v. ondoordringbaar vlies)
- M : bescherming van de middenvoet tegen schokken
- AN : Bescherming van de enkels
- CR : Snijbestendige schacht
- HRO : Beschermde zool tegen contactwarmte van 300°C gedurende 60 seconden
- FO : Zool bestendig tegen koolwaterstoffen
- Slipweerstand: SRA = slipweerstand op een keramische tegelvloer met lauryl sulfate, SRB = slipweerstand op een stalen ondergrond met glycerol, SRC = combinatie van SRA en SRB.



SCHOENEN S1



SCHOENEN S1 WINDEX

- lage damesschoen met bovenkant in microfiber
- ALU-SXT veiligheidsneus
- breedte 10
- verkrijgbaar in de maten 35 - 42

D363873-GRWIG-M35 t.e.m. M42

SCHOENEN S1P

SCHOENEN S1P IN MESH CADOR

- lage veiligheidsschoen met bovenkant in mesh
- stalen veiligheidszool en stalen veiligheidsneus
- loopzool in PU/PU
- verkrijgbaar in de maten 35 - 48
- norm: SRC, ESD

E364733-LGR-M35 t.e.m. M48



SANDALEN S1P PORTORICO

- lage veiligheidssandalen met bovenkant in volnerf leder en kruipneus
- sluiting met velcro
- kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
- loopzool PU/PU
- verkrijgbaar in de maten 38 - 48
- verkrijgbaar in de breedte 11
- norm: SRC

D363876-M38 t.e.m. M48



SCHOENEN S1P PARIS

- lage veiligheidsschoen met bovenkant in geweven PU textiel en voering in Hydro-tec
- kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
- loopzool in EVA / TPU (+airbag)
- verkrijgbaar in de maten 39 - 47
- breedte D
- norm: SRC, ESD

D363647-ZWGRI-M39 t.e.m. M47



SCHOENEN S1P BOSTON

- lage veiligheidsschoen met bovenkant in geweven PU textiel en voering in Hydro-tec
- kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
- loopzool in EVA / TPU (+airbag)
- verkrijgbaar in de maten 35 - 48
- breedte D
- norm: SRC, ESD

D363645-ZWGRI-M35 t.e.m. M48





SCHOENEN S1P

SCHOENEN S1P CUBAN

- lage veiligheidsschoen met bovenkant in microfiber en suede
- kevlar veiligheidszool en ALU-SXT veiligheidsneus
- loopzool PU/PU
- verkrijgbaar in de maten 35 - 48
- breedte 11
- norm: SRC, ESD

D363855-ZWGE-M35 t.e.m. M48



SANDALEN S1P DAYTONA D

- lage veiligheidssandaal met bovenkant in nubuck
- kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
- sluiting met velcro
- metaalvrij
- loopzool PU/rubber
- verkrijgbaar in de maten 39 - 48
- verkrijgbaar in breedte D en XD
- norm: SRC, ESD

D363947-ZWA-M39 t.e.m. M48



SCHOENEN S1P LEMANS XD

- lage veiligheidsschoen met bovenkant in nubuck
- kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
- metaalvrij
- loopzool PU/rubber
- verkrijgbaar in de maten 39 - 48
- verkrijgbaar in breedte D en XD
- norm: SRC, ESD

D363951-M39 t.e.m. M48





SCHOENEN S2



SCHOENEN S2

VENEZIA

- lage veiligheidsschoen met microfiber bovenkant
- geen veiligheidszool
- composiet veiligheidsneus
- loopzool van PU/TPU
- verkrijgbaar in de maten 36 - 48
- breedte 10,5
- verkrijgbaar in het zwart en wit

D363847-ZW-M36 t.e.m. M48

D363847-WIT-M36 t.e.m. M48



SCHOENEN S2

SPA XD S2

- lage veiligheidsschoen met bovenwerk in nubuck
- geen veiligheidszool
- stalen veiligheidsneus
- loopzool van PU / rubber
- verkrijgbaar in de maten 37 - 48
- breedte XD (ook verkrijgbaar in breedte D van 35 - 48)
- ook geschikt als damesschoen

XD

D363681-BLGR-M37 t.e.m. M48



20 SEMI-ORTHOPEDISCHE AANPASSINGEN AF FABRIEK

2.

SEMI-ORTHOPEDISCHE
VEILIGHEIDSSCHOENEN
COMODIUS
CONSTANS

1.


EMMA
BASIS-ASSORTIMENT
VEILIGHEIDSSCHOENEN

EMMA
GECERTIFICEERDE
ORTHOPEDISCHE
VEILIGHEIDSSCHOENEN
VOLGENS FLEXIBELE
MAAKWIJZE
PAUL ORTHO
PATRICK ORTHO
NORDIC ORTHO
NESTOR ORTHO

4.

INLEGZOLEN/SUPPLEMENTEN
+ EMMA HYDRO-TEC® ORTHO COVER

3.





SCHOENEN S3

BALANCE BETWEEN
SAFETY AND FASHION,
WITHOUT CROSSING
ANY FRONTIERS

EMMA
EXTREMELY SAFE.



SCHOENEN S3 BRUSSEL

- lage veiligheidsschoen met lederen bovenkant met kruipneus
- stalen veiligheidszool en stalen veiligheidsneus
- loopzool in PU//PU
- verkrijgbaar in de maten 36 - 47
- norm: SRC

D363866-ZW-M36 t.e.m. M47




WALKMATE

SCHOENEN S3 OSLO

- hoge veiligheidsschoen met lederen bovenkant met kruipneus
- stalen veiligheidszool en stalen veiligheidsneus
- loopzool in PU//PU
- verkrijgbaar in de maten 36 - 47
- norm: SRC

D363890-ZW-M36 t.e.m. M47




WALKMATE



SCHOENEN S3



SCHOENEN S3 BESTBOY 2

- hoge veiligheidsschoen met lederen bovenkant met kruipneus
- stalen veiligheidszool en stalen veiligheidsneus
- loopzool in PU/PU
- verkrijgbaar in de maten 36 - 47
- norm: SRC

E364734-ZW-M36 tem M47



SCHOENEN S3 CADOR MID

- hoge veiligheidsschoen in synthetisch nubuck
- stalen veiligheidszool en stalen veiligheidsneus
- loopzool in PU/PU
- verkrijgbaar in de maten 35 - 48
- norm: ESD, SRC

E364739-ZW-M35 t.e.m. M48





SCHOENEN S3

SCHOENEN S3 MONTBRUN

- lage veiligheidsschoen met lederen bovenkant met kruipneus
- stalen veiligheidszool en stalen veiligheidsneus
- loopzool in PU//PU
- verkrijgbaar in de maten 39 - 48
- breedte XL
- norm: SRC

E396419-ZW-M39 t.e.m. M48



SCHOENEN S3 SAULT

- hoge veiligheidsschoen met lederen bovenkant met kruipneus
- stalen veiligheidszool en stalen veiligheidsneus
- loopzool in PU//PU
- verkrijgbaar in de maten 39 - 48
- breedte XL
- norm: SRC


E396469-ZW-M39 t.e.m. M48



SCHOENEN S3 WR HIKER

- hoge veiligheidsschoen met bovenkant in nubuck leder en waterdicht membraan HYDRATEC
- kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
- loopzool in PU/PU
- verkrijgbaar in de maten 36 - 47
- wijdte 11
- norm: SRC, WR

D363907-M36 t.e.m. M47

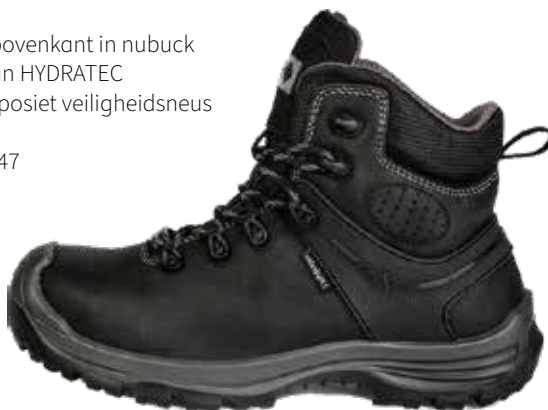

SCHOENEN S3 PRO-SNEAKER ZWART HOOG

- hoge veiligheidsschoen met lederen bovenkant
- kevlar veiligheidszool en stalen veiligheidsneus
- loopzool in PU/PU
- verkrijgbaar in de maten 39 - 47
- norm: SRC

D363695-ZW-M39 t.e.m. M47



SCHOENEN S3 PRO-SNEAKER ZWART LAAG

- lage veiligheidsschoen met lederen bovenkant
- kevlar veiligheidszool en stalen veiligheidsneus
- loopzool in PU/PU
- verkrijgbaar in de maten 39 - 47
- norm: SRC

D363694-ZW-M39 t.e.m. M47





SCHOENEN S3

SCHOENEN S3 FUEL

- lasschoen met bovenkant in nubuck leder en poromax voering
- kevlar veiligheidszool en carbonlight veiligheidsneus
- loopzool MICHELIN PU/rubber
- verkrijgbaar in de maten 36 - 47
- breedte 11
- norm: SRC, HRO

D363906-M36 t.e.m. M47



SCHOENEN S3 WHEELS

- hoge veiligheidsschoen met bovenkant in nubuck leder en poromax voering
- kevlar veiligheidszool en carbonlight veiligheidsneus
- loopzool MICHELIN PU/rubber
- verkrijgbaar in de maten 36 - 47
- breedte 11
- norm: SRC, HRO

D363905-M36 t.e.m. M47



SCHOENEN S3 WARMUP RED

- lage veiligheidsschoen S3 met bovenkant in microfiber
- kevlar veiligheidszool en aluminium veiligheidsneus
- loopzool EVA/rubber
- verkrijgbaar in de maten 36 - 48
- breedte 11
- norm: SRC, ESD

D363902-M36 t.e.m. M48



SCHOENEN S3 X-H2

- lage veiligheidsschoen met bovenkant in microfiber
- kevlar veiligheidszool en aluminium veiligheidsneus
- loopzool EVA
- verkrijgbaar in de maten 35 - 48
- breedte 10
- norm: SRC, ESD

D363904-M35 t.e.m. M48





SCHOENEN S3

SCHOENEN S3 URBAN

- lage veiligheidsschoen met bovenkant in fiber
- kevlar veiligheidszool en aluminium veiligheidsneus
- loopzool PU/rubber
- verkrijgbaar in de maten 36 - 47
- norm: SRC, ESD

D363903-M36 t.e.m. M47



Ontdek hier de Air
Tubeless Comfort
Technology



SCHOENEN S3 SPRINT MID

- hoge veiligheidsschoen met lederen bovenkant en kruipneus
- kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
- loopzool in PU/PU
- verkrijgbaar in de maten 35 - 29
- norm: SRC, HI, CI

D360491-M35 t.e.m. M49



Honeywell

SCHOENEN S3 MOVE MID

- hoge veiligheidsschoen met bovenkant in microfiber en artico voering
- kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
- loopzool TPU/PU
- verkrijgbaar in de maten 35 - 49
- norm: SRC, HI, CI, ESD

D360493-M35 t.e.m. M49



Honeywell

SCHOENEN S3 LUGANO

- lage instapperveiligheidsschoen met bovenkant in leder
- kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidneus
- loopzool in PU/PU
- verkrijgbaar in de maten 38 - 48
- norm: SRC

D363854-ZW-M38 t.e.m. M48





SCHOENEN S3

SCHOENEN S3

LAND

- lage veiligheidsschoen met bovenkant in nubuck leder
- kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
- loopzool in PU/PU
- verkrijgbaar in de maten 38 - 48
- norm: SRC

D363878-38 t.e.m. 48



SCHOENEN S3

LABRADOR

- hoge veiligheidsschoen met bovenkant in nubuck en kruipneus
- kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
- loopzool in PU/PU
- verkrijgbaar in de maten 38 - 48
- norm: SRC

D363838-38 t.e.m. 48



SCHOENEN S3

NORDIC XD

- lage veiligheidsschoen in nubuck leder
- stalen veiligheidszool en stalen veiligheidsneus
- loopzool in PU/rubber
- verkrijgbaar in de maten 37 - 49
- breedte XD (ook verkrijgbaar in breedte D in de maten 36 - 49)
- norm: SRC

XD D363651-01-37 t.e.m. 49



SCHOENEN S3

NESTOR XD

- hoge veiligheidsschoen in nubuck leder
- stalen veiligheidszool en stalen veiligheidsneus
- loopzool PU/rubber
- verkrijgbaar in de maten 37 - 49
- breedte XD (ook verkrijgbaar in breedte D in de maten 35 - 49)
- norm: SRC

XD D363650-02-37 t.e.m. 49



SCHOENEN S3

ANOUK D

- lage damesveiligheidsschoen met bovenkant in microfiber
- kevlar veiligheidszool en stalen veiligheidszool
- loopzool in pu/rubber
- verkrijgbaar in de maten 35 - 42
- breedte D
- norm: SRC, ESD

D363655-ZW-M35 t.e.m. M42



SCHOENEN S3

LUKAS XD

- hoge veiligheidsschoen S3 met bovenkant in volnerfleder en kruipneus
- stalen veiligheidszool en stalen veiligheidsneus
- loopzool in PU/rubber
- verkrijgbaar in de maten 37 - 48
- breedte XD (ook verkrijgbaar in breedte D in de maten 35 - 49)
- norm: SRC

XD D363652-05-37 t.e.m. 48





SCHOENEN S3

SCHOENEN S3 AUCKLAND

- lage veiligheidsschoen met bovenkant in microfiber suede
- kevlar veiligheidszool en ALU-SXT veiligheidsneus
- loopzool in PU/PU
- verkrijgbaar in de maten 38 - 48
- breedte 11
- norm: SRC, ESD

D363870-ZW-M38 t.e.m. M48



SCHOENEN S3 AUCKLAND HIGH

- hoge veiligheidsschoen met bovenkant in microfiber suede
- kevlar veiligheidszool en ALU-SXT veiligheidsneus
- loopzool in PU/PU
- verkrijgbaar in de maten 38 - 48
- breedte 11
- norm: SRC, ESD

D363872-ZW-M38 t.e.m. M48



SCHOENEN S3 WINDEX

- lage damesveiligheidsschoen met bovenkant in leder
- kevlar veiligheidszool en ALU-SXT veiligheidsneus
- loopzool in PU/PU
- verkrijgbaar in de maten 35 - 42
- norm: SRC, ESD

D363885-ZWWI-M35 t.e.m. M42



SCHOENEN S3 CIMA

- lage damesveiligheidsschoen met bovenkant in microfiber suede
- kevlar veiligheidszool en ALU-SXT veiligheidsneus
- loopzool in PU/PU
- verkrijgbaar in de maten 35 - 42
- breedte 10
- norm: SRC, ESD

D363893-M35 t.e.m. M42



SCHOENEN S3 CUBAN

- lage veiligheidsschoen met bovenkant in microfiber suede
- kevlar veiligheidszool en ALU-SXT veiligheidsneus
- loopzool in PU/PU
- verkrijgbaar in de maten 35 - 48
- breedte 11
- norm: SRC, ESD

D363868-ZW-M35 t.e.m. M48
D363868-ZWBL-M35 t.e.m. M48



SCHOENEN S3 CUBAN

- lage veiligheidsschoen met bovenkant in microfiber suede
- kevlar veiligheidszool en ALU-SXT veiligheidszool
- loopzool in PU/rubber
- verkrijgbaar in de maten 38 - 48
- breedte 11
- norm: SRC, ESD, HI, HRO

D363809-M38 t.e.m. M48



SCHOENEN S3 CUBAN HIGH

- hoge veiligheidsschoen met bovenkant in microfiber suede
- kevlar veiligheidszool en ALU-SXT veiligheidsneus
- verkrijgbaar in de maten 35 - 48
- breedte 11
- loopzool in PU/PU
- norm: SRC, ESD

D363869-ZWGE-M35 t.e.m. M48





SCHOENEN S3

SCHOENEN S3 DEALER

- hoge veiligheidsschoen instapper met bovenkant in nubuck
- kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
- loopzool in PU/PU
- verkrijgbaar in de maten 36 - 48
- breedte 11
- norm: SRC, ESD

D363863-M36 t.e.m. M48



SCHOENEN S3 PROTECT XTREM

- hoge veiligheidsschoen met lederen bovenkant en kruipneus
- kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
- loopzool in PU/rubber
- verkrijgbaar in de maten 37 - 48
- SRC, HI, CI, HRO

D360494-M37 t.e.m. M48



SCHOENEN S3 RYAN XD

- hoge veiligheidsschoen met bovenkant in volnerfleder en kruipneus
- kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
- loopzool in PU/rubber
- verkrijgbaar in de maten 39 - 48
- breedte XD (ook verkrijgbaar in breedte D in de maten 36 - 49)
- norm: SRC, WR

D363952-M39 t.e.m. M48



SCHOENEN S3 WELD

- hoge veiligheidsschoen met bovenkant in nubuck leder
- kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
- loopzool in PU/rubber VIBRAM
- verkrijgbaar in de maten 38 - 48
- breedte 11
- norm: SRC, HI, HRO

D363849-ZWRO-M38 t.e.m. M48



SCHOENEN S3 MACK-M XD

- hoge veiligheidsschoen met bovenkant in volnerfleder, met kruipneus en wreefbescherming
- stalen veiligheidszool en stalen veiligheidsneus
- loopzool in PU/rubber
- verkrijgbaar in de maten 37 - 48
- breedte XD
- norm: SRC, HRO

D363644-ZWA-M37 t.e.m. M48





SCHOENEN S3

SCHOENEN S3 FORZA

- hoge veiligheidsschoen met bovenkant in microfiber rubber en kruipneus
- kevlar veiligheidszool en fibercap SXT veiligheidsneus
- loopzool in PU/PU
- verkrijgbaar in de maten 36 - 48
- breedte 11
- norm: SRC, ESD

D363899-M36 t.e.m. M48



SCHOENEN S3 ADAMANT HIGH

- hoge veiligheidsschoen met bovenkant in gerecycled polyester en microfiber suede
- kevlar veiligheidszool en fibercap SXT veiligheidsneus
- loopzool in PU/PU
- verkrijgbaar in de maten 38 - 48
- breedte 11
- norm: SRC, WR, HI, CI, HRO

D363908-ZWGRC-M38 t.e.m. M48



SCHOENEN S3 WR CORVARA OUTDRY

- hoge veiligheidsschoen met bovenkant in nubuck leder en kruipneus
- kevlar veiligheidsneus en composiet veiligheidsneus
- loopzool in PU/PU
- verkrijgbaar in de maten 38 - 48
- breedte 11
- norm: SRC, WR

D363833-38 t.e.m. 48



SCHOENEN S3 WR ORTISEI

- hoge veiligheidsschoen met in microfiber en PU gecoat leder en kruipneus
- kevlar veiligheidszool en ALU-SXT veiligheidsneus
- loopzool in PU/rubber VIBRAM
- verkrijgbaar in de maten 36 - 50
- breedte 11
- norm: SRC, WR, HI, CI, HRO

D363891-M36 t.e.m. M50



SCHOENEN S3 WR ELDORADO

- hoge veiligheidsschoen met bovenkant in volnerfleder en kruipneus
- kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
- loopzool in PU/rubber VIBRAM
- verkrijgbaar in de maten 38 - 48
- breedte 11
- norm: SRC, WR, HRO

D363834-38 t.e.m. 48



SCHOENEN S3 WR ADVENTURE

- hoge veiligheidsschoen met bovenkant in microfiber en kruipneus
- kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
- loopzool in PU/ rubber VIBRAM
- verkrijgbaar in de maten 38 - 48
- breedte 11
- norm: SRC, WR, HI, HRO

D363892-M38 t.e.m. M48





LAARZEN S3

LAARZEN S3 RAPIDO

- hoge werklaars met bovenkant in microfiber rubber en kruipneus
- kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidszool
- loopzool in PU/PU
- verkrijgbaar in de maten 38 - 48
- breedte 11
- norm: SRC

D363808-M38 t.e.m. M48

Ontdek hier de
Resolute
technologie



LAARZEN S3 WR MONTANA WOL

- hoge werklaars met bovenkant in nubuck leder, kruipneus en wolvoering
- kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
- verkrijgbaar in de maten 38 - 48
- Breedte 11
- loopzool in PU/PU
- norm: SRC, WR, CI

D363879-ZW-M38 t.e.m. M48



LAARZEN S3 WR MONTANA AIR

- hoge werklaars met bovenkant in nubuck leder, kruipneus en airvoering
- kevlar veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
- verkrijgbaar in de maten 38 - 48
- breedte 11
- loopzool in PU/PU
- norm: SRC, WR, CI

D363883-ZW-M38 t.e.m. M48



D30® in de Resolute lijn

Sixton Peak® maakt voor de nieuwe Resolute-collectie gebruik van D30® technologie en stelt daarmee de norm voor de markt. De inzetstukken van D30® in de middenzool zorgen voor gecontroleerde stabiliteit, superieure demping en minder vermoeidheid.



LAARZEN S3 SILVEX

- hoge werklaars met upper in leder
- stalen veiligheidszool en composiet veiligheidsneus
- fleece lining
- loopzool in PU/TPU
- verkrijgbaar in de maten 35 - 47
- norm: SRC CI

D360490-M35 t.e.m. M47



Honeywell



LAARZEN S5

LAARZEN S5 PVC HERCULES

- stalen veiligheidszool en stalen veiligheidsneus
- verkrijgbaar in de maten 36 - 47
- antistatisch
- energie absorberende hiel
- norm: SRA

E364728-M36 t.e.m. M47



LAARZEN S5 PU FIELDPRO FULL SAFETY

- antiperforatiezool en stalen veiligheidsneus
- verkrijgbaar in de maten 35 - 48
- oliebestendige zool
- antistatisch
- energie absorberende hiel
- thermische isolatie
- norm: SRC, CI

E396538-M35 t.e.m. M48



LAARZEN S5 RUBBER ACIFORT RIBBED FULL SAFETY

- stalen veiligheidszool en stalen veiligheidsneus
- chemisch resistent
- oliebestendige zool
- antistatisch
- verkrijgbaar in de maten 40 - 47
- norm: SRA

E396537-M40 t.e.m. M47



WAADBROEK S0 GLENROE

- waadbreek polyester met PVC coating en rubberlaarzen S0
- verkrijgbaar in de maten 39 - 47

E365969-KHA-M39 t.e.m. M47



SIOEN



KOUSEN

BASIS KOUSEN 9211 ALLROUND 3-PACK

- zacht, comfortabel en duurzaam
- pak = 3 paar
- katoen, polyamide, elastaan

E364262-0400-41/44 en 45/48



BASIS KOUSEN 9206 RUFFWORK

- zacht, comfortabel en duurzaam
- met verstevigende pasvorm
- pak = 2 paar
- polyamide, merino wol, acryl, polypropylene, CORDURA en elastaan

E364256-9804-37/40, 41/44 en 45/48



SNELDROGENDE KOUSEN 9217 LITEWORK 37,5

- houden je voeten koel en geventileerd
- voorzien van 37,5 technologie
- polyester, polyamide, polypropylene, elastaan

E364257-2804-37/40, 41/44 en 45/48



KORTE SNELDROGENDE KOUSEN 9218 LITEWORK 37,5

- houden je voeten koel en geventileerd
- voorzien van 37,5 technologie
- polyester, polyamide, polypropylene, elastaan

E364258-2804-37/40, 41/44 en 45/48



VEELZIJDIGE WERKKOUSEN HYDRO-DRY® SUSTAINABLE WORKING

- de elastiek constructie garandeert de perfecte pasvorm
- CORDURA in de hiel verlengt de levensduur
- voor alle seizoenen
- verkrijgbaar van 35 - 53
- norm: ESD

D363609-M3538
D363609-M3942
D363609-M4346
D363609-M4750
D363609-M5153



BASIS KOUSEN HYDRO-DRY® SUSTAINABLE BUSSINESS

- dunne comfortabele kous zonder voelbare teennaad
- CORDURA in de hiel verlengt de levensduur
- voor alle seizoenen
- verkrijgbaar van 35 - 50
- norm: ESD

D363610-35/38
D363610-39/42
D363610-43/46
D363610-47/50



WINTERKOUSEN HYDRO-DRY® SUSTAINABLE THERMO

- dikkere, warmere en beter geïsoleerde kous voor koude omstandigheden
- verkrijgbaar van 35 - 50
- norm: ESD

D363618-M3538
D363618-M3942
D363618-M4346
D363618-M4750





DE IDEALE VEELZIJDIGE SOK

Met deze comfortabele sokken zet EMMA zich in voor schonere zeeën, ze zijn gemaakt met opgedoken visnetten en BCI-katoen



COMFORTABELE BOORD

VIERKANALEN VEZEL

STANDAARD SANITIZED EN ANTI-STATISCH



SLIJTVASTE VEZEL

VENTILATIEKANALEN OP DE WREEF

ANTI-STATISCH/ESD



ANATOMISCH GEBREIDE TEEN

ZONDER VOELBARE TEENNAAD

We transpireren om koel te blijven. Hoe warmer we het krijgen, hoe meer zweet we produceren. Dat geldt zeker voor onze voeten wanneer we schoenen dragen. Als het zweet nergens naartoe kan, worden de voeten eerst vochtig en daarna koud. In het beste geval is het ongemakkelijk, in het ergste geval is het storend en gevaarlijk.

EMMA EXTREMELY SAFE.





INLEGZOLEN

INLEGZOLEN

HYDRO-TEC® COMFORT SOFT

- de anatomisch gevormde verwisselbare high-performance "Comfort Soft" inlegzool is ademend, antistatisch, anti-bacteriologisch en vochtabsorberend, uitwasbaar en veerkrachtig
- biedt extra zachte ondersteuning door het gebruik van een schuimlaag
- bezit goede vochtregulerende eigenschappen
- voorzien van actieve kool ter voorkoming van hinderlijke geuren
- voert het transpiratie-vocht af en zorgt voor een betere vochtafvoer en daarmee ook voor drogere voeten
- verkrijgbaar in maten 35 t.e.m. 48



D363617-M35 t.e.m. 48

INLEGZOLEN

HYDRO-TEC® STABILITY

- geeft zijwaartse steun aan de voet en extra ondersteuning aan de hiel en middenvoet
- de inlegzool heeft goede vochtregulerende eigenschappen en is voorzien van actieve kool ter voorkoming van hinderlijke geuren
- verkrijgbaar in maten 35 t.e.m. 48

D363613-39 t.e.m. 48



INLEGZOLEN

HYDRO-TEC® STABILITY PLUS

- geeft optimale ondersteuning aan de hiel en middenvoet
- voorzien van middenvoetssteun om doorzakken van de voorvoet tegen te gaan
- verkrijgbaar in maten 39 t.e.m. 48

D363616-M39 t.e.m. M48



INLEGZOLEN

HYDRO-TEC® STABILITY PRO

- antipronerend, geeft extra ondersteuning aan het mediale geleng (binnenzijde van de voet)
- verkrijgbaar in maten 39 t.e.m. 48

D363614-M39 t.e.m. M48



INLEGZOLEN

HYDRO-TEC® STABILITY PRO PLUS

- antipronerend, geeft extra ondersteuning aan het mediale geleng (binnenzijde van de voet) en is voorzien van een middenvoetssteun om doorzakken van de voorvoet tegen te gaan
- verkrijgbaar in maten 39 t.e.m. 48

D363615-M39 t.e.m. M48



INLEGZOLEN

FIVE4FIT

- zeer ademende en absorberende, anatomische binnenzool
- meerlaagse structuur om te profiteren van de eigenaardigheden van elk onderdeel
- droog en met een comfortabel traagschuim "kussen"
- verkrijgbaar in maten 35 t.e.m. 48

D361150-M35 t.e.m. M48



INLEGZOLEN

FIVE4FIT LADY

- zeer ademende en absorberende, anatomische binnenzool
- meerlaagse structuur om te profiteren van de eigenaardigheden van elk onderdeel
- droog en met een comfortabel traagschuim "kussen"
- verkrijgbaar in maten 35 t.e.m. 42

D361151-M35 t.e.m. M42





VETERS EN ONDERHOUD



VETERS

95 cm	D363624-ZWGRI-095
120 cm	D363624-ZWGRI-120
140 cm	D363624-ZWGRI-140



VLAM VERTRAGENDE VETERS

120 cm	D363623-05-04
--------	---------------



LEDERVET 55 NATUREL

- 150 gr
- transparant

D363631-04-01



WATERSTOP SPRAY

- 400 ml
- maakt schoenen waterafstotend

D363637-05





VALBEVEILIGING



© 2020 Petzl Distribution - Vuedici.org - Adrenalinie SB - GTM



Honeywell

Hoe kiest u de juiste valbeveiliging?

WAAROM?

Bij werken op hoogte is er een risico om te vallen met ernstige letsels of de dood tot gevolg. Door ons op een correcte manier te beveiligen kunnen we het risico verminderen of zelfs vermijden. Bij werken op hoogte is er gereedschap die uit de hand kan vallen en zo op de begane grond gevaarlijke situaties kan veroorzaken.

WAT ZIJN MOGELIJKE RISICO'S?

- Vallen over de rand van een plat dak.
- Uitglijden bij werken op een hellend vlak.
- Evenwicht verliezen.
- Suspension trauma na een val.
- ...

WELKE ZAKEN ZIJN BELANGRIJK BIJ DE KEUZE VAN DE PBM VOOR VALBEVEILIGING?

- Aanpasbaarheid van de PBM naargelang fysieke eigenschappen van de gebruiker: variabel totale gewicht (incl. gereedschap), lengte en postuur
- Nood aan comfort bij langdurige werken.
- Nood aan de mogelijkheid om gereedschap veilig mee te nemen.
- Installatie van een permanent verankeringsysteem bij langdurige of zeer frequente werken.
- Keuze tussen antivalbeveiliging of positioneringsbeveiliging naargelang de situatie.
- Keuze tussen verschillende types valbeveiliging naargelang de plaats en het soort verankeringspunt.
- Keuze van type en lengte van de leeflijn wordt bepaald door de valhoogte en de valfactor.
- De vermoedelijke (slinger)bewegingen bij en na een val bepalen mee de keuze voor het type valstopapparaat.
- ...

NORMERINGEN VOOR VALBEVEILIGING

Een individuele valbeveiliging bestaat uit 3 onderdelen.

A; harnas, B; verbindingssysteem, C; ankerpunt. Met deze ABC heb je een compleet individueel systeem.

- EN363 : Beschrijving van artikelen en situaties
- EN364 : Testmethoden voor de PBM
- EN365 : Algemene vereisten

A: Harnas

- EN361 : Valharnas
- EN358 : Gordels (werkpositioneringsstelsel)
- EN813 : Zitgordel

B: Verbindingssysteem

- EN354 : Leeflijnen
- EN355 : Energie absorbers
- EN358 : Positioneringslijn (werkpositioneringsstelsel)
- EN360 : Valbeveiliging met atomistische blokkeerfunctie en opspannen van kabel of textiel
- EN353-1 : Mobiele valbeveiliging op een vaste leeflijn (kabel of rail)
- EN353-2 : Mobiele valbeveiliging op een verplaatsbare leeflijn (koord)

- EN341 : Afdaalapparaten
- EN12841 : Toegangssysteem (rope access)
- EN1498 : Reddingslijnen

C: Ankerpunten

- EN795 2012 : Verankeringsmiddelen
- EN362 : Verbindingsmiddelen

Valfactor (Fval) = Hoogte van de val / lengte van de leeflijn (inclusief eventuele uitscheuring)

0 = ankerpunt boven de gebruiker

1 = ankerpunt op borsthoogte van de gebruiker

2 = Ankerpunt aan de voeten van de gebruiker



ANTIVALKITS

ANTIVALKIT STEIGER-/ CONSTRUCTWERK ELARA 390H

- harnas met 2 bevestigingspunten
- elastische leeflijn met energie absorber, stellinghaak, karabijnhaak en een gereedschapshouder

S/M/L E396520-GT
XL/XXL E396520-XX



DELTA PLUS

ANTIVALKIT STEIGERWERK TITAN

- harnas met 2 bevestigingspunten
- lijn met energiedemper 2 m
- karabijnhaak en stellinghaak

ONE SIZE D360310



Honeywell

ANTIVALKIT WEERHOUDING VOOR HOOGTEWERKER ELARA 130V2

- harnas met 1 vast bevestigingspunt op de rug
- band 25 mm breed, lengte 150 cm
- 2 karabijnhaken

S/M/L E396519-GT
XL/XXL E396519-XX



DELTA PLUS





ANTIVALHARNASSEN

ANTIVALHARNAS NEWTON EASYFIT EUROPEAN

- ergonomisch, comfortabel harnas
- snel aan te trekken
- 2 bevestigingspunten, borst en rug
- schouderriem en beenlussen in schuimrubber
- 2 materiaallussen

Maat 0 E364996-160180
Maat 1 E364996-165185
Maat 2 E364996-175200



ANTIVALHARNAS NEWTON FAST EUROPEAN

- ergonomisch lichtgewicht harnas, antival
- snel aan te trekken
- 2 bevestigingspunten, borst en rug
- schouderriem in schuimrubber
- 2 materiaallussen

Maat 1 E364995-165185
Maat 2 E364995-175200



ANTIVALHARNAS NEWTON EUROPEAN

- 2-kleurig lichtgewicht harnas, antival
- 2 bevestigingspunten, borst en rug
- 2 materiaallussen

Maat 1 E364994-165185
Maat 2 E364994-175200



ANTIVALHARNAS HAR12

- 2 bevestigingspunten, borst en rug

S/M/L E3965001-GT
XL/XXL E3965001-XX



ANTIVALHARNAS TITAN

- 2 bevestigingspunten, borst en rug

ONE SIZE D360301





POSITIONERINGSHARNAS

POSITIONERINGSHARNAS

AVAO BOD FAST

- comfortabele antival-, positionerings- en ophangingsgordel

S/M/L E364927-M1
XL/XXL E364927-M2



HARNAS GEREEDSCHAPSHOUDER

CARITool

- verkrijgbaar in 2 maten

S E364992-S
L E364992-L



ENKELE LEEFLIJNEN

NIET VERSTELBARE ENKELE LEEFLIJN JANE-I

- in dynamisch touw
- kan in combinatie met energieabsorber en haken samengesteld worden
- verkrijgbaar in 3 lengtes

150 cm

E3649511-150



ENKELE LEEFLIJN ABSORBICA-I

- met geïntegreerde energie absorber
- verkrijgbaar in 2 lengtes

150 cm

E364993-150



ENKELE LEEFLIJN AN230AD

- verlengbaar valbeveiligingssysteem met energieabsorber
- enkele geweven band
- uitrekbare lengte: van 1,40 m tot 2 m
- 1 sluithaak
- 1 haak

1,4 - 2 m

E396517



ENKELE LEEFLIJN AN203200ZD

- valbeveiligingssysteem met energieabsorber type vallijn
- versterkte lussen
- 1 automatische karabijnhaak AM018
- 1 haak AM022

2 m

E3965111






DUBBELE LEEFLIJNEN

DUBBELE LEEFLIJN ABSORBICA-Y

- met geïntegreerde energie absorber
- 2x MGO stellinghaak

150 cm E364982-150

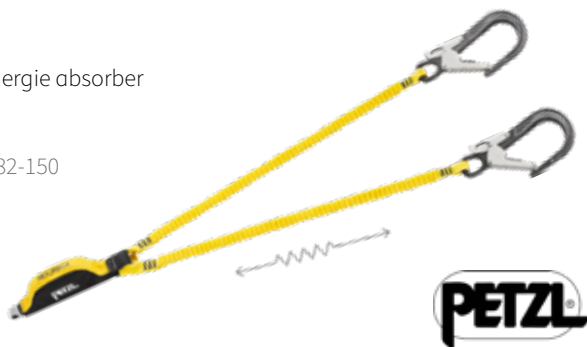

DUBBELE LEEFLIJN AN240ADD

- uittrekbare vallijn met energie absorber
- 2x 2 m met stellinghaak

2 m E3964961



VERSTELBARE LEEFLIJN GRILLON

- voor werkpositionering GRILLON
- in meerdere lengtes verkrijgbaar

2 m E364979-0002
3 m E364979-0003
10 m E364979-0010



VALSTOPAPPARAAT MET TEXTIELBAND

AUTOMATISCH VALSTOPAPPARAAT MINIBLOC AN102

- met polyester band 46 mm 2,5 m
- inval karabijnhaak AM002

2,5 m E396494



AUTOMATISCH VALSTOPAPPARAAT TURBOLITE

- met 2 m band en stellinghaak

2 m D360335



AUTOMATISCH VALSTOPAPPARAAT MEDBLOC AN13006C2

- met polyester band van 25 mm breed en 6 m lang
- 1 karabijnhaak AM016
- mag ook horizontaal gebruikt worden

6 m E396521



AUTOMATISCH VALSTOPAPPARAAT PROTECTOR TETRA AN14008F

- met polyester band 25 mm breed en 8 m lang
- met connector AM021 met wartel en valindicator
- mag ook horizontaal gebruikt worden

8 m E396495





VALSTOPAPPARAAT MET KABEL

AUTOMATISCH VALSTOPAPPARAAT FALCON EDGE TESTED

- met verzinkte kabel 9 m
- gekeurd voor horizontaal, verticaal, bovenhoofds en voetniveau gebruik
- 1,4 m valafstand aan 136 kg

9m D360171



Honeywell

AUTOMATISCH VALSTOPAPPARAAT PROTECTOR TETRA AN15010F

- automatische valbeveiliging met stalen kabel 10 m
- enkel verticale verplaatsing of verplaatsing op hellend vlak

10m E396516



DELTA PLUS

CONNECTOREN

KARABIJNHAAK OK SCREW-LOCK

- lichtgewicht, aluminium, symmetrisch
- manuele schroefvergrendeling

23mm

E365046

PETZL



KARABIJNHAAK OK TRIACT-LOCK

- lichtgewicht, aluminium, symmetrisch
- automatisch Triact-Lock systeem

23mm

E365047

PETZL



KARABIJNHAAK AM'D SCREW-LOCK

- lichtgewicht, aluminium, assymetrisch
- manuele schroefvergrendeling
- voor gebruik met afdalers en positionering
- verkrijgbaar in andere versies

25mm

E365060

PETZL



KARABIJNHAAK AM002X5

- stalen karabijnhaak met schroefvergrendeling
- opening 16 mm
- set van 5 stuks

E396505

DELTA PLUS



STELLINGHAAK M000 OPEN 60MM

- in aluminium met grote opening (63 mm)
- een te openen inbindpunt

63mm E364969

PETZL



STELLINGHAAK AM022X2

- in staal met opening van 51 mm
- set van 2 stuks

51mm E3964911

DELTA PLUS



GENAAIDE BANDLUS ANNEAU

- verkrijgbaar in lengtes 60, 80, 120 en 150 cm

80 mm blauw E364950-080
150 mm rood E364950-150

PETZL



ANKERLUS GALVA STAALKABEL WIRESTROP

- 6,5mm
- pvc hoes beschermt kabel en houdt het anker op zijn plaats
- voor gebruik bij scherpe randen
- verkrijgbaar in lengtes 50, 100, 150, 200 en 300 cm

50cm E365057-050
150cm E365057-150

PETZL



BEUGEL VOOR KARABIJNHAAK CAPTIV

- bevordert belasting van de karabijn van lengte as
- beperkt risico op kantelen t.o.v. van de leeflijn
- set van 10 stuks

E364906

PETZL





LIJNSYSTEMEN

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGING ASAP

- voor op touw (11 mm)

E3649391



MOBIELE ANTIVALBEVEILIGING ASAP LOCK

- voor op touw (11 mm) met blokkeer-functie

E364959



ABSORBER ASAP'SORBER 40CM

- voor mobiele antival-beveiliging
- verkrijgbaar in 20 cm

40 cm E364983-040



ZELFREMMEND AFDAALAPPARAAT ID'S

- met anti paniekfunctie voor werken op hoogte en moeilijke toegang
- voor touw 11 mm

E365007



HANDSTIJKKLEM STIJKKLEM ASCENSION

- met handgreep links of rechts voor opklimmen langs touw 11 mm
- ook verkrijgbaar in het zwart

E365043-LI of E365043-RE



VERSTELBARE VOETLUS VOETLUS FOOTAPE

- in band
- gebruikt in combinatie met ascension handgreep

E364961





TOUWEN

SEMI-STATISCH TOUW TOUW AXIS

- 11 mm met goede grip voor werken op hoogte
- EverFlex technologie garandeert een grote soepelheid en constante prestaties op lange termijn
- verkrijgbaar in 6 kleuren en diverse lengtes
- met genaaid oog

20 m E365048-0020
30 m E365048-0030



WERPTOUW AIRLINE GEEL

- houdt perfect het midden tussen soepelheid en stevigheid waardoor er zich geen knopen vormen bij het afrollen

60 m E365055



WERPZAKJE JET

- te monteren aan het werptouw airline
- verkrijgbaar in diverse gewichten

350 gr E364902-0350



©2021-Petzl distribution-Nederland.org-JADE-SEGENS-Site de roussillon



ANKERPUNTEN

VERPLAATSBAAR BEVESTIGINGSPUNT DAYAK LV120G

- voor deur- of raamkozijn
- voor kleine horizontale bewegingen
- verstelbaar van 63 - 123 cm
- gekeurd voor max. 2 personen

E396296



ANKERPLAAT COEUR STAINLESS

- in roestvrij staal
- opening 12 mm
- ook verkrijgbaar in staal en met opening 10 mm
- per 20 stuks

E364989-0012



VERWIJDERBAAR ANKERPUNT COEUR PULSE

- 12 mm met vergrendel-functie
- herbruikbaar

E364991



SCHAKEL SWIVEL OPEN

- te openen anti torsie schakel
- gemonteerd op een kogellager

E364905





OPBERGEN EN TRANSPORTEREN



OPBERGTAS WERPTOUW ECLIPSE

- voor werptouw AIRLINE en werpzak JET

E364901



GROTE OPBERGTAS TRANSPORT 45 L

- stevige tas met grote capaciteit en comfort

E364900



MIDDELGROTE OPBERGTAS BUCKET 30 L

- rechtopstaande tas

E364907



OPBERGTAS VOOR GEREEDSCHAP TOOLBAG

- makkelijk te bevestigen aan harnas
- verkrijgbaar in 3 maten

1,3 L E365058
2,5 L E365053-S
5 L E365053-L



© 2020 Petzl distribution - Vuedici.org - Topshelf - Zlota44




Access
the
inaccessible

DAKWERKER



- NEWTON FAST OF NEWTON EASYFIT
- ASAP OF ASAP LOCK
- OK TRIACT
- ASAP'SORBER 40 CM
- BANDLUS 120 CM
- AXIS GENAID OOG 20 M




STELLINGBOUW

- NEWTON EASYFIT
- OK TRIACT
- ABSORBICA Y MGO




HOOGTEWERKER



- NEWTON FAST OF NEWTON EASYFIT
- MGO OPEN
- JANE I 150
- OK TRIACT



KRAAN TOEGANG

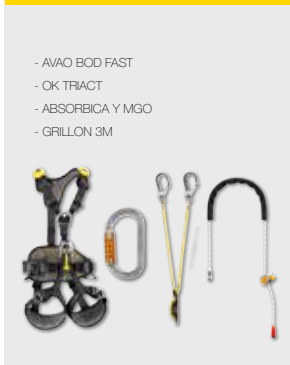

- AVAO BOD FAST
- OK TRIACT
- ABSORBICA Y MGO
- GRILLON 3M



DAKWERKER SET



E78CHB 2 - Stevige en waterdichte **hoofdlamp** PIXA 2
C073HA00 - HI-VIZ **veiligheidsvest**, compatibel met NEWTON



Hulp nodig bij de zoektocht naar de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor uw project?

Aarzel niet ons te contacteren bij vragen of maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek via safety@proatwork.be.

Onze specialisten helpen u graag verder.

Bekijk ons assortiment met actuele prijzen op www.proatwork.be of scan de code.



ACTIEVOORWAARDEN PRO@WORK-BROCHURE

De afgebeelde producten dienen enkel ter illustratie en zijn niet bindend voor de geleverde goederen. Onder voorbehoud van eventuele drukfouten.

WWW.PROATWORK.BE

METAALWAREN VANCANNEYT

Spoelewielenlaan 8, 8860 Lendeledede
T 051/31 13 96
info@vancanneyt.be

DE STALEN GREEP

Bedevaartstraat 53, 8700 Tielt
T 051/42 69 61
info@destalengreep.be

DE NIEUWE GOUDEN SPADE

Zwaanhofweg 3, 8900 Ieper
T 057/20 46 18
info@denieuwegoudenspade.be

